



Guía de presentación de declaraciones EXS, Notificaciones de Reexportación y Notificaciones de Reexpedición

Autor: Dpto. de Informática Tributaria - AEAT
atenusu@correo.aeat.es

Fecha: 01/09/2023

Versión: 4.10

Revisiones

| Edi. | Rev. | Fecha | Descripción | A(*) | Páginas |
|------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1 | 0 | 18/08/2010 | Versión inicial | A | Todas |
| 1 | 1 | 07/09/2010 | Inclusión de atributos Document operation y Document/reference number en IE615 Inclusión de atributo Authentication code en IE628 | R | Todas |
| 1 | 2 | 11/11/2010 | Revisión de los requisitos de EORI y NIF en los diferentes actores. Tabla 901 asociada al tipo de documento del documento previo en IE615 | R | Todas |
| 1 | 3 | 10/12/2010 | Tabla 902 asociada a Customs intervention code Condición C994 vinculada a Document reference del grupo Previous Document | R | Todas |
| 1 | 4 | 20/12/2010 | Corrección de erratas: reglas y condiciones en IE615. | R | 14,15 |
| 1 | 5 | 10/02/2011 | Corrección de errata en Test Indicator | R | Todas |
| 1 | 6 | 06/06/2011 | Aplicación de Kelv0.23#224: DDNA And DDCOM (actualización de la especificación para el empleo de campos con valores numéricos) Aclaración sobre el escapado de caracteres especiales | R | 20 |
| 1 | 7 | 23/03/2012 | Nueva versión del servicio. Desarrollo de requisitos de firma electrónica | R | general |
| 1 | 8 | 08/10/2012 | Implantación definitiva de versión con verificación de firma electrónica (v2). Discontinuación de versión v1. | R | general |
| 1 | 9 | 29/01/2015 | Corrección de errata en url Inclusión de tabla de códigos 13 Modificación de observaciones de elementos de | R | 16, 21 |



| | | | datos | | |
|---|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 1 | 10 | 13/01/2020 | Eliminación referencias a puertos del web service. Se documentan en descriptor del servicio (wsdl). | R | 25 |
| 1 | 11 | 21/01/2021 | Declaración de H7 como documento previo para devoluciones de importaciones de bajo valor | R | |
| 1 | 12 | 21/04/2021 | Nueva versión V3 del servicio. | R | general |
| 1 | 13 | 01/06/2021 | Email del declarante en V3. Integración de documento de condiciones y reglas en la presente guía. | R | general |
| 4 | 0 | 17/01/2022 | Nueva versión V4 del servicio con la adaptación para los mensajes A1, A2 y A3 del CAU y las Notificaciones de Reexpedición | R | general |
| 4 | 1 | 18/03/2022 | Cambios varios en grupo Previous Document Inclusión de varias entradas en listado de cambios de versión 4.0 | R | general |
| 4 | 2 | 26/04/2022 | Datos para pruebas en preproducción y corrección errata | R | general |
| 4 | 3 | 17/05/2022 | Nuevo elemento DocOpeHEA2 en respuesta con el código de operación efectuada | R | general |
| 4 | 4 | 10/08/2022 | Cambios en opcionalidad de varios elementos en IE919 y corrección de alias y namespaces esperados en los ejemplos | R | general |
| 4 | 5 | 14/10/2022 | Nuevo código de rechazo, aclaraciones sobre bultos en datos de DSDT en C061 y R105 e inclusión de código "VQ" en C061 | R | 11,30,32,35 |
| 4 | 6 | 10/01/2023 | Modificada condición CV01 para hacer obligatoria la declaración del email del Declarante en versión 4 | R | 23 |
| 4 | 7 | 25/01/2023 | Ampliación de ocurrencias de grupo GOOITEGDS de 100x a 500x | R | 21 |
| 4 | 8 | 28/03/2023 | Mejora de información en título 5. Aclaración sobre aspectos de cierre de versiones v2 y v3. Información sobre EORI de transportistas. Aclaración en C995. Actualización de lista CL49. | R | Todas |
| 4 | 9 | 30/05/2023 | Aclaraciones en varias reglas y condiciones (ver control de cambios). Nueva regla R994 para especificar el formato esperado en la referencia del documento previo, especialmente para tipos XSUM y XSUA. | R | Todas |
| 4 | 10 | 01/09/2023 | Nuevo tipo de documento N337. Modificación de C995, R994 y CL901. Nueva regla R995. | R | Todas |

(*) Acción: A= Añadir; R= Reemplazar



Índice:

| | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. CONTROL DE VERSIONES..... | 8 |
| 1.1. Versión 1.0..... | 8 |
| 1.2. Versión 1.1..... | 8 |
| 1.3. Versión 1.2..... | 8 |
| 1.4. Versión 1.3..... | 8 |
| 1.5. Versión 1.4..... | 8 |
| 1.6. Versión 1.5..... | 9 |
| 1.7. Versión 1.6..... | 9 |
| 1.8. Versión 1.7..... | 9 |
| 1.9. Versión 1.8..... | 9 |
| 1.10. Versión 1.9..... | 9 |
| 1.11. Versión 1.10..... | 9 |
| 1.12. Versión 1.11..... | 9 |
| 1.13. Versión 1.12..... | 9 |
| 1.14. Versión 1.13..... | 9 |
| 1.15. Versión 4.0..... | 9 |
| 1.16. Versión 4.1..... | 11 |
| 1.17. Versión 4.2..... | 11 |
| 1.18. Versión 4.3..... | 11 |
| 1.19. Versión 4.4..... | 11 |
| 1.20. Versión 4.5..... | 11 |
| 1.21. Versión 4.6..... | 11 |
| 1.22. Versión 4.7..... | 12 |
| 1.23. Versión 4.8..... | 12 |
| 1.24. Versión 4.9..... | 12 |



| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.25. Versión 4.10 | 12 |
| 2. INTRODUCCIÓN | 13 |
| 3. PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES SUMARIAS DE SALIDA Y NOTIFICACIONES DE REEXPORTACIÓN/REEXPEDICIÓN | 14 |
| 3.1. Mensajería utilizada | 14 |
| 3.2. Tipos de declaraciones | 14 |
| 4. DESCRIPCIÓN DE LA PRESENTACIÓN MEDIANTE WEB SERVICES 16 | |
| 4.1. Estándares utilizados..... | 16 |
| 4.2. Integridad transaccional | 16 |
| 4.2.1. Uso para seguimiento y subsanación de rechazos funcionales..... | 17 |
| 4.3. Comunicación de incidencias en el procesado de las peticiones..... | 17 |
| 4.4. Versionado..... | 18 |
| 4.5. Certificado electrónico | 18 |
| 4.6. Aclaración sobre escapado de caracteres especiales | 18 |
| 5. SERVICIO WEB IE615 | 19 |
| 5.1. Definición funcional..... | 19 |
| 5.2. Versión 4 del servicio web..... | 19 |
| 5.3. Descriptor del servicio y puertos..... | 19 |
| 5.4. Esquemas | 20 |
| 5.4.1. Esquema de mensaje de petición | 20 |
| 5.4.2. Esquema de mensajes de respuesta | 20 |
| 5.4.3. Esquemas auxiliares comunes | 20 |
| 6. ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS MENSAJES | 21 |
| 6.1. Introducción | 21 |
| 6.2. Mensaje de presentación IE615..... | 23 |
| 6.3. Mensaje de aceptación IE628 | 29 |
| 6.4. Mensaje de rechazo por errores funcionales IE616 | 31 |



| | |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.5. Mensaje de rechazo por errores XML IE919 | 32 |
| 6.6. Consideraciones especiales | 33 |
| 6.7. Identificador EORI de transportistas..... | 34 |
| 6.8. Valores permitidos en campos numéricos | 34 |
| 7. CONDICIONES Y REGLAS..... | 35 |
| C010 | 35 |
| C011 | 35 |
| C061 | 35 |
| C501 | 35 |
| C562 | 35 |
| C570 | 36 |
| C576 | 36 |
| C577 | 36 |
| C581 | 36 |
| C585 | 36 |
| C991 | 36 |
| C993 | 36 |
| C994 | 36 |
| C995 | 36 |
| CV01 | 36 |
| R005 | 37 |
| R007 | 37 |
| R012 | 37 |
| R013 | 37 |
| R014 | 37 |
| R021 | 37 |



| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| R105 | 37 |
| R660 | 37 |
| R837 | 37 |
| R838 | 37 |
| R839 | 38 |
| R879 | 38 |
| R881 | 38 |
| R994 | 38 |
| R995 | 39 |
| TR0022 | 43 |
| TR9085 | 43 |
| TR9120 | 43 |
| TR9181 | 43 |
| 8. LISTAS DE CÓDIGOS | 44 |
| CL8 – Países | 44 |
| CL13 – Tipos de documentos, certificados y autorizaciones | 44 |
| CL14 – Tipos de documentos de transporte | 44 |
| CL17 – Tipos de bultos | 44 |
| CL27 - Flag | 45 |
| CL30 – Códigos de error XML | 45 |
| CL49 – Códigos de error funcionales | 45 |
| CL60 – Tipos de mensaje XML | 46 |
| CL96 – Indicador de Circunstancia Específica | 46 |
| CL101 – Código UN de mercancías peligrosas | 46 |
| CL116 – Costes de transporte / Método de pago | 46 |
| CL117 – Operación sobre la declaración en la petición (DocOpeHEA) | 46 |



| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CL118 – Operación sobre la declaración en la respuesta (DocOpeHEA2)..... | 47 |
| CL901 – Tipos de documento previo | 47 |
| CL902 – Circuito aduanero (Customs channel) | 47 |
| CL903 - Función de agente de la cadena de suministros | 47 |
| CL904 - Tipos de declaraciones..... | 47 |
| CL905 - Estatus de representación | 47 |
| 9. CONSIDERACIONES PARA LA DEVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES DE BAJO VALOR (H7)..... | 48 |
| 9.1. Declaración como documento previo de un H7 | 48 |
| 9.2. Bloqueo de EXS con H7 devuelto..... | 48 |
| 10. PRUEBAS EN PREPRODUCCIÓN | 49 |
| 10.1. Declaraciones marítimas..... | 49 |
| 10.2. Declaraciones aéreas..... | 50 |
| 11. PRUEBAS EN PRODUCCIÓN EN RECINTOS ADUANEROS DE PRUEBAS..... | 51 |
| 11.1. Declaraciones marítimas..... | 51 |
| 11.2. Declaraciones aéreas..... | 53 |
| 12. EJEMPLOS | 54 |
| 12.1. Ejemplo de mensaje de presentación (IE615)..... | 54 |
| 12.2. Ejemplo de mensaje de aceptación (IE628)..... | 56 |
| 12.3. Ejemplo de mensaje de rechazo por errores funcionales (IE616)..... | 57 |
| 12.4. Ejemplo de mensaje general de rechazo por errores XML IE919..... | 58 |



1. CONTROL DE VERSIONES

1.1. Versión 1.0

Creación del documento.

1.2. Versión 1.1

Modificaciones con respecto a la anterior versión:

- Asociada regla C567 a "HEADER.Transport charges/Method of Payment" y "GOODS ITEM. Transport charges/Method of Payment" en el mensaje IE615.
- Asociada regla R011 al grupo "HEADER.(CONSIGNEE) TRADER" en el mensaje IE615.
- Asociada regla C576 a "GOODS ITEM.Commercial Reference Number" en el mensaje IE615.
- Añadido atributo "HEADER.Document operation" al mensaje IE615.
- Añadido atributo "HEADER.Document/reference number" al mensaje IE615.
- Añadida condición C991, asociada a los nuevos campos "HEADER.Document operation" y "HEADER.Document/reference number" del mensaje IE615.
- Añadido atributo "HEADER.Authentication code" y su condición C993 en el mensaje IE628.
- Asociada nueva regla R992 a los atributos "RISK ANALYSIS.Customs intervention code" y "RISK ANALYSIS.Customs intervention text".
- Cambio de multiplicidad máxima del Grupo de datos "RISK ANALYSIS" del mensaje IE628 de 100x a 101x.
- Incluida columna "Etiqueta" en las tablas de especificaciones de los mensajes de presentación y respuesta mostrando el literal de la etiqueta XML correspondiente al atributo listado.

1.3. Versión 1.2

Revisión de los requisitos de EORI y NIF en los diferentes actores.

1.4. Versión 1.3

Tabla 902 asociada a Customs intervention code.

Condición C994 vinculada a Document reference del grupo Previous Document.

1.5. Versión 1.4

Corrección de erratas:

- Eliminación de condición C576 de HEADER.Transport charges/Method of payment.
- Vinculación de reglas R005 y R007 a atributo GOODS ITEM.Item number.
- Vinculación de condición C580 a atributo GOODS ITEM.Gross mass.
- Vinculación de regla TR9120 a atributo GOODS ITEM.Transport charges/Method of payment.
- Vinculación de regla R876 a atributo GOODS ITEM.Commercial reference number.



1.6. Versión 1.5

Corrección de errata en valor del indicador de test. El valor "1" en Test Indicator indicará que es un envío de pruebas.

1.7. Versión 1.6

Aplicación de Kelv0.23#224: DDNA And DDCOM (actualización de la especificación para el empleo de campos con valores numéricos), que implica los siguientes cambios:

- Prohibición de ceros en campos numéricos (excepto aquellos con regla R021, que permite la consignación de ceros)
- Eliminación de TR0021 por innecesaria

Aclaración sobre el escapado de caracteres especiales.

1.8. Versión 1.7

Se desarrollan las especificaciones de firma electrónica de acuerdo a la Política de firma electrónica basada en certificados de la Administración del Estado. Para ello se crea una nueva versión del servicio V2.

1.9. Versión 1.8

Implantación definitiva de versión con verificación de firma electrónica (v2). Eliminación de referencias a la versión anterior (v1).

1.10. Versión 1.9

Inclusión de tabla de códigos 13 en el tipo de documento (<DocTypDC21>). Corrección de errata en url del esquema de documentación. Se modifican las observaciones de los siguientes elementos de datos: <IteNumInvRKA1>, <MesRecMES6>, <CusIntCodRKA1>

1.11. Versión 1.10

Eliminación referencias a puertos del web service. Se documentan en descriptor del servicio (wsdl).

1.12. Versión 1.11

Declaración de H7 como documento previo para devoluciones de importaciones de bajo valor. Ver título 9. "CONSIDERACIONES PARA LA DEVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES DE BAJO VALOR (H7)".

1.13. Versión 1.12

Nueva versión V3 del web service que no requerirá firma electrónica y convivirá con la versión V2.

1.14. Versión 1.13

- Añadido elemento de datos opcional EmailPLD1 de grupo PERLODSUMDEC al IE615V3 con el fin de declarar email del declarante.
- Integración de documento de condiciones y reglas en la presente guía.

1.15. Versión 4.0

Nueva versión 4 del web service de alta/modificación/anulación que sustituirá a los actuales v2 y v3 e incluye el conjunto de datos de los mensajes A1/A2 (EXS – Declaraciones sumarias de salida), A3 (Notificaciones de Reexportación) y NR (Notificaciones de Reexpedición) con los siguientes cambios:

Descriptor del servicio wsdl:



- Actualizado a v4 y modificados servidores de endpoints de preproducción

Todos los mensajes:

- Eliminado elemento 'Priority' (PriMES15) en el IE615/IE628/IE616/IE919 que no se empleaba

Mensaje IE615:

- Añadido grupo opcional Representative (REPLODPER) a nivel de cabecera
- Añadido grupo obligatorio Carrier (CARRIER) a nivel de cabecera
- Añadido grupo Transport Document (TRANSDOC1) a nivel de cabecera
- Añadido elemento opcional UCR (UCR2) a nivel de partida
- Añadido grupo CUS Code (CUSCODE) a nivel de partida
- Añadido grupos Additional Supply Chain Actor (ASCA1 y ASCA2) a nivel de cabecera y partidas respectivamente.
- Añadidos grupos Additional Information (ADDINF1 y ADDINF2) a nivel de cabecera y partidas respectivamente.
- Añadido elemento opcional DocGdsIteNumPD13 para futuro uso.
- Eliminados elementos "Commercial Reference Number" a nivel de cabecera y partidas
- Eliminado elemento "Number of pieces"
- "Gross mass" (GroMasGDS46) y "Total gross mass" (TotGroMasHEA307) pasan de "D" (dependientes) a "R" (requeridos). Se eliminan las condiciones C580 y C581 correspondientes.
- Grupo PRODUCED DOCUMENTS / CERTIFICATES (Goods Item) pasa de "D" (dependiente) a O (opcional) debido a eliminación de condición C567
- Grupo PREVIOUS DOCUMENT (Goods Item) pasa a tener un máximo de 10 ocurrencias. Se seguirá declarando una única ocurrencia como hasta ahora. Las ocurrencias adicionales se reservan para un futuro uso.
- Cambio de formato de DocRefDC23 a an..70
- Cambio de formato de DocRefPD12 (referencia del previous document) a an..70
- Cambio de formato de elemento "Number of packages" a n..8
- Cambio de formato de elemento "Gross Mass" a n..16,6
- Cambio de formato de elemento "Total number of packages" a n..10
- Cambio de formato de elemento "Total gross mass" a n..18,6

Mensaje IE628

- Nuevos elementos Declaration type, Customs Channel, Declaration CSV y Release CSV
- Eliminado grupo Risk Analisys. Sustituido por campo Customs Channel
- Eliminado elemento 'Authentication code' ('AutCodHEA') que se sustituye con mismo formato por 'Release CSV' ('RelCsvHEA')
- Eliminada línea xml comentada con el CSV que pasa a informarse en elemento 'Declaration CSV'

Mensaje IE616:

- Cambio de formato en IE616 de ErrorPointer y Original attribute value a an..512

Mensaje IE919:

- Cambio de formato en IE919 de Error Reason y Original attribute value a an..512

Condiciones, reglas y listas de códigos:

- Traducidas al español todas las condiciones y reglas
- Integración de documento de listas de códigos en la presente guía
- Codificación de listas de códigos con prefijo "CL" (code list)
- Eliminadas condiciones/reglas C567, R876, C580 y C581
- Modificadas condiciones CV01 y C061
- Se aplicará estrictamente regla R881
- Nuevas reglas R012, R013, R014
- Modificada regla R105
- Nuevas listas de códigos CL14, CL903, CL904, CL905
- Adaptada condición C993
- Eliminada regla R992



1.16. Versión 4.1

Cambios varios en Previous Document (PREDOCGODITM1):

- La cardinalidad del grupo PREDOCGODITM1 retorna a 1x
- Eliminación de regla R901 aplicada anteriormente únicamente en PREDOCGODITM1
- Se cambia DocGdsIteNumPD13 de “D” (dependiente) a “O” (opcional). Reservado para futuro uso.
- Se incluye nuevo subelemento DocRefCompPD14. Reservado para futuro uso.

Se añaden omisiones de cambios en punto anterior “1.15. Versión 4.0” sobre elementos CARRIER, REPLODPER, CUSCODE y DocRefDC23

Errata corregida en elemento ADDITIONAL INFORMATION de partidas en tabla de especificación funcional de mensaje CC615A. Figuraba ADDITIONAL INFORMATION (Header) en lugar de ADDITIONAL INFORMATION (Goods Item)

1.17. Versión 4.2

- Se publica apartado “10. PRUEBAS EN PREPRODUCCIÓN” con datos a emplear para pruebas en preproducción en caso de no poder declarar Declaraciones Sumarias de Depósito Temporal en dicho entorno.
- Corrección errata en literal de etiqueta de grupo “ADDITIONAL SUPPLY CHAIN ACTOR (Goods Item)”. Se sustituye ASCA21 por ASCA2. En esquema publicado figuraba correctamente como ASCA2.

1.18. Versión 4.3

- Nuevo elemento DocOpeHEA2 en respuesta con el código de operación efectuada y lista de códigos CL118 asociada.
- Se publica apartado “11. PRUEBAS EN PRODUCCIÓN EN RECINTOS ADUANEROS DE PRUEBAS” con datos a emplear para pruebas en producción en caso de no poder declarar Declaraciones Sumarias de Depósito Temporal en dicho entorno.

1.19. Versión 4.4

- Elementos ErrLinNumXMLER800, ErrColNumXMLER801, HEAHEA y DocNumHEA5 en mensaje IE919 de V4 pasan a ser opcionales.
- Modificación de ejemplos para adecuarlos a los alias y namespaces esperados en V4 para el mensaje de petición IE615 y en los mensajes de respuesta.

1.20. Versión 4.5

- Nuevo código de rechazo 91 “Recinto aduanero incompatible con ubicación declarada”
- Modificada condición C061 para considerar como granel el tipo de bulto “VQ” - CISTERNA,GAS LIQUIDO(TEMP-PRES-AN)
- Aclaraciones sobre los graneles y el número de bultos en esta declaración y el datado de la DSDT en R105 y C061

1.21. Versión 4.6

Se modifica la condición CV01 para hacer obligatoria en versión 4 (IE615V4) la declaración del email del declarante.



1.22. Versión 4.7

Ampliación de ocurrencias máximas del grupo de datos GOOITEGDS de 100x a 500x.

Se modifica esquema IE615V4Ent.xsd amplían número de ocurrencias máximo de dicho grupo de datos a 999. Se validará que el número de ocurrencias no exceda de las 500, fijando en este valor el número máximo de partidas por declaración.

1.23. Versión 4.8

- Mejora de la información suministrada en título 5. SERVICIO WEB IE615.
- Inclusión de nota sobre la fecha de cierre de versiones v2 y v3.
- Aclaración sobre compatibilidad de versión v4 con operaciones de alta/anulación sobre declaraciones previas grabadas con versión v2/v3.
- Sección nueva 6.7 "Identificador EORI de transportistas"
- Actualización de listas de códigos de rechazo funcional CL49.
- Aclaración en condición C995.

1.24. Versión 4.9

- Nueva regla R994 para aclarar el formato esperado para la referencia al documento previo, especialmente con los tipos propios para declarar un DSDT: XSUM y XSUA.
- La obligatoriedad/opcionalidad de los diversos grupos de datos relativos al expedidor (Consignor) y destinatario (Consignee) no varía, pero se aclara haciendo los grupos de datos dependientes (D) y no opcionales (O) e integrando las anteriores reglas R010 y R804 en la nueva condición C010 y la regla R011 en la nueva condición C011.
- Aclaración en reglas R012 y R013 sobre opcionalidad de los grupos de datos sobre los que se aplican.
- Nuevo código de error 981 en CL49
- Eliminación de campo DocRefCompPD14 descartado su futuro uso.
- Eliminación de elementos tachados que figuraban en anteriores versiones y no figuran en v4
- Eliminación de ayuda visual empleando colores en el fondo de las celdas para saber qué grupos de datos se añadieron o cambiaron de formato en la v4 y cuáles se suprimieron con la v4.

1.25. Versión 4.10

Nuevo tipo de documento N337 para la referencia como documento previo de la DSDT o G4. Al respecto se modifican condiciones y reglas en el grupo 'PREVIOUS DOCUMENT':

- Modificación de condición C995
- Modificación de regla R994
- Nueva regla R995
- Nuevo tipo de documento en CL901



2. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe el proceso declarativo aduanero y los servicios web de que se dispondrá para la presentación de las siguientes declaraciones:

- Declaración Sumaria de Salida (EXS – Exit Summary Declaration)
- Notificación de Reexportación
- Notificación de Reexpedición

La **Declaración Sumaria de Salida** (Exit Summary Declaration) o **EXS** (en adelante **EXS**) se presentará tal y como se describe en el artículo 271.1 del CAU (Código Aduanero de la Unión), reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013. Esto es, cuando las mercancías vayan a salir del TAU y no se presente una declaración en aduana o una declaración de reexportación como declaración previa a la salida.

Corresponde con las columnas A1 y A2 del Anexo B del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión.

La **Notificación de Reexportación** (en adelante **A3**) se presentará tal y como se describe en el artículo 274.1 CAU, cuando las mercancías no pertenecientes a la Unión vayan a salir del TAU y se haya concedido dispensa de la obligación de presentar una declaración sumaria de salida para dichas mercancías, contempladas en el artículo 270.3 CAU, letras b) y c), es decir:

- b) mercancías transbordadas dentro de una zona franca o directamente reexportadas desde una zona franca;
- c) mercancías en depósito temporal y que se reexporten directamente desde un almacén de depósito temporal.

Corresponde con la columna A3 del Anexo B del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión.

La **Notificación de Reexpedición** (en adelante **NR**) cuando la mercancía en depósito temporal sea reexpedida a otro punto del TAU (Territorio Aduanero de la Unión) y no esté obligada a circular en tránsito comunitario.

Nota importante:

A partir de determinada fecha, que se comunicará más adelante en la sede de la AEAT, todo transbordo en puerto o aeropuerto nacional deberá solicitarse, previo a la salida, mediante una de las anteriormente citadas declaraciones y notificaciones (EXS, A3, NR), o cualquier otra que proceda.



3. PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES SUMARIAS DE SALIDA Y NOTIFICACIONES DE REEXPORTACIÓN/REEXPEDICIÓN

3.1. Mensajería utilizada

El esquema general de funcionamiento se inicia con el envío, por parte del operador (Person lodging the Summary Declaration), de la Declaración Sumaria de Salida (EXS, A1/A2), Notificación de Reexportación (A3) o Notificación de Reexpedición (NR), a la Aduana de Salida de la Unión Europea, en nuestro caso, a la AEAT. Esta presentación se realiza por vía telemática, concretamente mediante Servicios Web basados en el intercambio de mensajes XML. El mensaje de presentación es una adaptación del **IE615** publicado a nivel comunitario. Por similitud, se le referencia como **IE615**, ampliándose en apartados posteriores las diferencias.

El mensaje de petición contiene básicamente:

- Información de la mercancía (a nivel de cabecera y partidas, contenedores, precintos. etc.)
- Itinerario de la mercancía, a nivel de países
- Información del Declarante, Expedidor y Destinatario

Una vez enviado el mensaje la AEAT procederá a realizar automáticamente un proceso de validación del formato XML, de las reglas y condiciones de negocio definidas en el presente documento, y de otras validaciones funcionales aduaneras.

Si el mensaje no supera alguna de las validaciones de formato XML, se devolverá un mensaje de error **IE919**, en el que se especifica el error concreto.

Si el mensaje no supera alguna de las validaciones funcionales, se devolverá un mensaje de error **IE616**, en el que se especifica el código de error correspondiente.

Si el mensaje sí supera el proceso de validación se realizará un Análisis de Riesgo y Seguridad para la mercancía declarada según las reglas establecidas en los grupos de trabajo de análisis de riesgos. De acuerdo a la calificación de riesgo recibida se devolverá en una adaptación del mensaje **IE628** comunitario, el circuito en el que ha caído la declaración, con la información del MRN y el CSV asignado a la declaración y el CSV del justificante de levante en caso de circuito verde y despacho automático.

Todos los mensajes mencionados se devuelven de forma síncrona al operador que ha enviado la declaración/notificación (Person Lodging).

En la siguiente tabla aparecen listados todos los mensajes implicados:

| Código | Nombre | Descripción |
|--------|-----------|---------------------------------------|
| IE615 | E_EXS_DAT | Presentación de A1/A2/A3/NR |
| IE616 | E_EXS_REJ | Presentación de A1/A2/A3/NR rechazada |
| IE628 | E_EXS_ACK | Presentación de A1/A2/A3/NR aceptada |
| IE919 | C_XML_NCK | XML incorrecto |

3.2. Tipos de declaraciones

La presente versión v4 del IE615 surge como adaptación a las declaraciones A1, A2 y A3 del Código Aduanero de la Unión. El propósito de esta versión es el de simplificar la declaración de estas



expediciones. La AEAT ha decidido no exigir mensajes diferenciados y emplear en su lugar el mensaje IE615, adaptado en su versión 4 al conjunto de datos exigidos por el Anexo B *del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión*.

En función de los datos en el **IE615**, se encajará la expedición de mercancías declarada en uno de los siguientes tipos de declaración o notificación:

- **A1**. Declaración Sumaria de Salida (EXS)
- **A2**. Declaración Sumaria de Salida para envíos urgentes (EXS for express consignments)
- **A3**. Notificación de Reexportación (Reexport Notification)
- **NR**. Notificación de Reexpedición

El tipo de declaración/notificación calculado se devolverá en el mensaje IE628 en el elemento 'Declaration Type'



4. DESCRIPCIÓN DE LA PRESENTACIÓN MEDIANTE WEB SERVICES

4.1. Estándares utilizados

El uso de servicios Web constituye la base de las buenas prácticas para desplegar servicios que posibiliten la interacción máquina-máquina, es decir, la automatización integral de un proceso en el que interviene varios sistemas de información (el del ciudadano/empresa y el de la Agencia Tributaria).

Se utilizarán los estándares de facto para el desarrollo de servicios web.

La estructura de los mensajes será descrita sobre la base de la creación de esquemas XML utilizando para ello la recomendación W3C de 28-October de 2004 en <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0> y referenciada por el namespace <http://www.w3.org/2001/XMLSchema>.

Con relación a SOAP se utilizará SOAP V1.1 disponible como NOTA W3C de 08-Mayo-2000 en : <http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/> y referenciado por el namespace <http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>

En SOAP-1.1 existen dos estilos para implementar servicio, modo "rpc" y modo "document", en línea con las recomendaciones actuales se utilizará siempre el modo "document" (style="document") sin ningún tipo de codificación (use="literal"). Es decir, el mensaje de entrada y salida estará descrito íntegramente por su respectivo esquema XML.

Con relación a la descripción de los servicios utilizaremos WSDL 1.1 disponible como NOTA W3C de 14-Marzo-2001 en: <http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-wsdl-20010315> y referenciado por el namespace <http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/>.

4.2. Integridad transaccional

Los servicios web se despliegan utilizando el protocolo de transporte https, consistiendo la comunicación en una petición que procesa el servidor y genera su respectiva respuesta.

En condiciones normales el protocolo descrito anteriormente responde a las necesidades de un servicio web, pero puede ocurrir por diversos motivos (caída de red, caída del servidor, etc.) que el cliente no reciba la respuesta. En estas ocasiones no podemos conocer si el servidor ha procesado la petición.

Esta circunstancia puede no tener importancia, por ejemplo, en una consulta para conocer el estado, se volverá a pedir más tarde no afectando a la integridad de los datos. Sin embargo, si el servicio actualiza la base de datos, el resultado después de aplicar dos peticiones iguales podría alterar de forma sustancial lo esperado.

Por lo anterior, en todo servicio web que actualice información se implementa un mecanismo que garantice un control de las peticiones duplicadas.

Cada petición contiene una referencia única, el elemento **<MesIdMES19>** en el caso del **IE615**, de tal modo que caso de recibir una petición del mismo remitente con la misma referencia que una previa actuaremos del siguiente modo:

- Si el contenido del mensaje es idéntico al recibido en la primera ocasión, se devolverá la respuesta que se generó para la primera petición.



- Si el contenido del mensaje difiere al recibido en la primera ocasión, se devolverá un error indicando el uso incorrecto de la referencia que debería ser unívoca.

Con este mecanismo el cliente, en caso de error y por tanto de indeterminación acerca de si la petición se ha procesado o no, tiene una forma fácil de sincronizarse con garantía de integridad en el resultado final de la operación. En caso de que no se recibiera la primera petición se procesará como nueva y en caso contrario se devolverá un error indicando el uso incorrecto de la referencia que debería ser unívoca).

4.2.1. Uso para seguimiento y subsanación de rechazos funcionales

Se expone a continuación cómo emplear la integridad transaccional para la resolución de incidencias por rechazos funcionales a determinadas peticiones y, de esta forma, controlar modificaciones de un mensaje que pretendan, por ejemplo, subsanar posibles errores funcionales (como un error dado por un valor incorrecto en una casilla determinada de una notificación).

a) Cuando se realiza el envío de una notificación lo primero que se comprueba es la unicidad de la pareja: **<MesSenMES3> + <MesIdMES19>**, coincidiendo siempre **<MesSenMES3>** con el NIF del certificado digital usado para enviar la declaración.

1.- *Si es única*, es decir, es la primera vez que el remitente envía ese **<MesIdMES19>**, la notificación se admite pudiendo obtener una respuesta correcta (sin errores) o respuesta incorrecta (con errores funcionales).

2.- *Si no es única*, es decir, ya se envió en otra ocasión ese mismo **<MesIdMES19>**, puede darse uno de los casos siguientes:

2.1.- Que el contenido de este segundo envío coincida exactamente (función hash) con el primer envío. En ese caso la respuesta que se obtendría a este segundo envío sería la misma que la del primero sin que se realice actualización alguna en los sistemas de la AEAT.

2.2.- Que el contenido de este segundo envío no coincida exactamente con el del primer envío, en cuyo caso se rechazará este segundo envío, ya que la información no es exactamente igual.

b) Cuando una misma notificación tiene varios envíos debido a errores funcionales, y se quieren controlar por parte del remitente los envíos realizados.

En este caso, como todos los envíos tienen distinto contenido, para subsanar el error correspondiente, el Id que se debe mandar ha de ser también diferente en cada envío.

Una posible solución, que algunos operadores están adoptando, aunque cada operador el libre de optar por la solución que más le convenga, si pretende realizar este seguimiento de los envíos realizados para subsanar errores funcionales, es dividir el Id en dos sub-Id.

De esta forma, la primera parte del **<MesIdMES19>** es única y la segunda parte es un número secuencial que se corresponde con cada envío.

Nota importante

La AEAT mantiene en línea durante aproximadamente 15 días el histórico (log) de los envíos efectuados. Así, si pasados esos 15 días se realizara un envío con la misma pareja de **<MesSenMES3> + <MesIdMES19>** y no se encontrase en este histórico en línea, se devolvería un error indicando que es imposible la recuperación de información del citado histórico. Por consiguiente, no se obtendría la respuesta del primer envío.

4.3. Comunicación de incidencias en el procesado de las peticiones

En caso de incidencias en la aplicación éstas serán comunicadas tal como se describen en el protocolo SOAP V1.1, es decir utilizando el elemento FAULT.



A modo de resumen como respuesta a una petición se pueden producir los siguientes casos:

| Resultado | Acción |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recibimos una respuesta con el xml esperado | OK. Mensaje procesado |
| Recibimos una respuesta con elemento FAULT y faultcode del tipo "soapenv:Server." | Reenviar mensaje |
| No progresa la trasmisión o bien no recibimos un documento xml que responde a lo esperado | Reenviar mensaje |
| Recibimos una respuesta con elemento FAULT y faultcode del tipo "soapenv:Client." | La respuesta enviada NO es formalmente incorrecta, o bien contiene referencia única duplicada de otra con distinto contenido. La notificación NO se debe reenviar. |

4.4. Versionado

Los servicios se definirán con un convenio de versionado que facilite que las futuras actualizaciones son reconocibles y por tanto diferenciables. Para ello, detrás del nombre del servicio y de todos los objetos relacionados se incluye un número de versión.

4.5. Certificado electrónico

Este servicio requiere tener instalado un certificado de usuario admitido por la AEAT en el ordenador desde el que se produzca el envío de la información. Consúltese la información al respecto en el siguiente enlace:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Certificado_electronico/Certificado_electronico.shtml

4.6. Aclaración sobre escapado de caracteres especiales

En caso de que fuera necesario consignar en un valor de un elemento XML algunos de los siguientes caracteres, se escaparán con las entidades xml siguientes:

| Carácter | Carácter escapado |
|------------------------------|-------------------|
| & | & |
| < | < |
| > | > |
| ' (apóstrofe/comilla simple) | ' |
| " (comillas dobles) | " |



5. SERVICIO WEB IE615

5.1. Definición funcional

Servicio web que permite el alta, modificación y anulación de la declaración sumaria de salida (EXS), notificaciones de reexportación y de reexpedición.

5.2. Versión 4 del servicio web

Actualmente conviven en producción dos versiones del mensaje IE615 (v2 y v3) que serán sustituidas por la versión v4 que describe el presente documento.


Nota importante

La fecha de uso obligatorio de v4 y cierre de versiones v2 y v3 es el 9 de mayo de 2023. Se aceptarán anulaciones y modificaciones empleando la v4 de declaraciones realizadas con la v2 y v3.

5.3. Descriptor del servicio y puertos

Su descriptor wsdl es el siguiente:

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adrx/ws/IE615V4.wsdl>

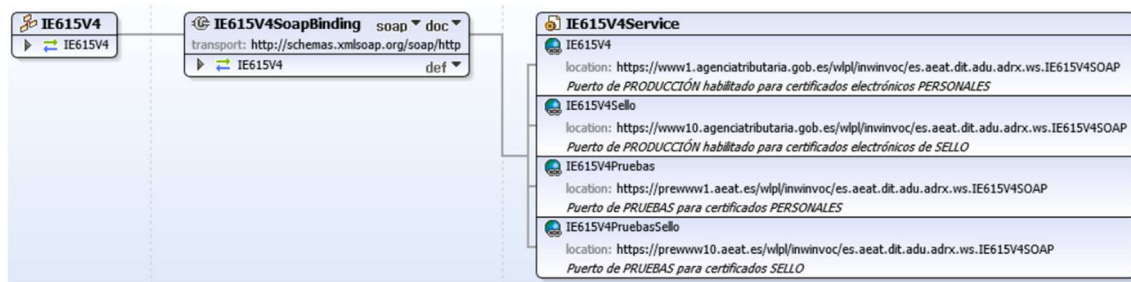

En la definición de este servicio se ofrece una dirección de envío de las notificaciones, bien para el **entorno de producción**:

- usando certificado personal:

<https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/inwincoc/es.aeat.dit.adu.adrx.ws.IE615V4SOAP>

- usando certificado de sello:

<https://www10.agenciatributaria.gob.es/wpl/inwincoc/es.aeat.dit.adu.adrx.ws.IE615V4SOAP>

o bien para entorno de **pruebas/preproducción**:

- usando certificado personal:

<https://prewww1.aeat.es/wpl/inwincoc/es.aeat.dit.adu.adrx.ws.IE615V4SOAP>

- usando certificado de sello:

<https://prewww10.aeat.es/wpl/inwincoc/es.aeat.dit.adu.adrx.ws.IE615V4SOAP>



5.4. Esquemas

Los esquemas para los mensajes de petición y respuesta implicados son los siguientes:

5.4.1. Esquema de mensaje de petición

Para altas/modificaciones/anulaciones:

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adx/ws/IE615V4Ent.xsd>

5.4.2. Esquema de mensajes de respuesta

- Mensaje de aceptación:

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adx/ws/IE628V4Sal.xsd>

- Mensaje de rechazo funcional:

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adx/ws/IE616V4Sal.xsd>

- Mensaje de rechazo no funcional:

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adx/ws/IE919V4Sal.xsd>

5.4.3. Esquemas auxiliares comunes

Existen dos esquemas auxiliares donde se encuentran la mayoría de los tipos de datos comunes a todos los esquemas de petición/respuesta utilizados en el sistema. Cuando el tipo de datos no es común a varios mensajes está definido en el propio mensaje.

types_exs_simple_v4.xsd. Contiene la definición de los Data Items que se utilizan en los esquemas específicos de cada mensaje.

https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adx/ws/types_exs_simple_v4.xsd

types_exs_complex_v4.xsd. Contiene la definición de los tipos complejos que se utilizan en los esquemas específicos de cada mensaje.

https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adx/ws/types_exs_complex_v4.xsd



6. ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS MENSAJES

6.1. Introducción

El contenido de un mensaje es un fichero XML. Un documento XML debe cumplir las reglas descritas en los diferentes esquemas los cuales proporcionan normas respecto a formatos, obligatoriedad, etc., pero son las aplicaciones de las distintas Administraciones las que deben encargarse de la coherencia de los datos.

Cada esquema está organizado en Data Groups (grupos de datos) que contienen Data Items (elementos de datos). Un Data Group no es necesariamente el equivalente a una entidad de la Base de Datos. Los Data Items se han agrupado de modo que constituyen bloques lógicos, manteniendo una coherencia con el ámbito de cada esquema.

Cada esquema contiene:

- Las características de cada Data Group: secuencia, número de repeticiones, valor de estado que indica si el Data Group es obligatorio (R: Requerido), opcional (O: Opcional) o condicional (D: Dependiente).
- Las características de cada Data Item perteneciente a un Data Group: secuencia, número de repeticiones, tipo de dato, longitud, y un valor que indica si el Data Group es obligatorio (R: Requerido), opcional (O: Optional) o condicional (D: Dependiente).
- Índice de Data groups para indicar si un Data Group contiene otros Data Groups, además de Data Items.
- Las reglas y condiciones que aplican.

La representación de los esquemas es como sigue:

| | | |
|----------|-------------------------------|-------------------|
| IE15 | DECLARATION DATA | (E_DEC_DAT) |
| B | | |
| | HEADER | 1x R |
| | (AUTHORISED CONSIGNEE) TRADER | 1x O R015 |
| | CONTROL RESULT | 1x O |
| | GUARANTEE | 9x R |
| | ---GUARANTEE REFERENCE | 99x D C085 |
| | -----VALIDITY LIMITATION EC | 1x O |
| | GOODS ITEM | 999x R R095 |
| | ---CONTAINERS | 99x D C055 |
| | ---PACKAGES | 99x O |
| C | HEADER | |
| | Reference number | R an..22 Rule 123 |
| | Type of declaration | R an..9 Cond 234 |
| | Number of loading lists | O n..5 TR900 |
| | Total number of packages | D n..7 |

El modelo del mensaje está dividido en tres partes:

La zona identificativa (A), donde cada mensaje se identifica por:



- Un número único formado por las letras IE seguido de hasta un máximo de 3 dígitos
- El título del mensaje
- Una referencia única directamente relacionada con el número único mencionado: 'E_' (external domain), 'C_' (common domain).

La zona de la estructura (B), que proporciona lo siguiente:

- La secuencia de los Data Groups;
- El nombre del Data Group (a)
- Un número seguido del carácter 'x' (b) indicando cuantas veces se repite el Data Group dentro del mensaje.
- Un valor (c) indicando si el Data Group es (R)equerido, (O)pcional o condicional (D: Dependiente);
- Una referencia (f) cuando aplica una Regla o una Condición
- El índice de Data Groups (d) indica la dependencia entre Data Groups.

La zona del detalle del Data Group (C), que proporciona lo siguiente para cada atributo:

- La secuencia de atributos dentro del Data Group
- El nombre del Data Group (a)
- El nombre del atributo (b)
- Un valor (c) indicando si el Data Group es (R)equerido, (O)pcional o condicional (D: Dependiente);
- El tipo de dato del Data Item (d): (a)fabético y/o (n)numérico;
- La longitud del atributo (e)

Los dos puntos opcionales antes del indicador de longitud indican que un Data Item no tiene una longitud fija, sino que admite un tamaño variable limitado por la longitud indicada). Hay que remarcar que el tipo de dato/longitud de los campos que representan fechas son siempre n8, para que cumplan con el efecto 2000 (Ej. 19980220). Una coma en la longitud del Data Item (Ej. 11,3), quiere decir que el Data Item soporta decimales. El dígito antes de la coma indica la longitud total, el dígito detrás de la coma indica el número máximo de dígitos tras el punto decimal.

- Reglas y Condiciones o Reglas Técnicas que aplican (f)

A continuación, se lista, a nivel funcional, los grupos de datos y elementos de datos que aparecerán en los mensajes del servicio web de EXS, donde:

R. : nº de repeticiones máximas de cada Data Group

O. : indica si el elemento de datos es (R)equerido, (O)pcional o condicional (D: Dependiente)

Tm. : Tipo de dato y longitud.

Tb. : Tabla de códigos correspondiente al Data Item

Reg. : Reglas y condiciones aplicables al Data Group o Data Item

Nota sobre últimos cambios

Como ayuda para visualizar fácilmente los cambios en la última versión de la guía se marcan con fondo amarillo



6.2. Mensaje de presentación IE615

| IE615 Grupo | Elemento de datos | Etiqueta | R. | O. | Tm. | Tb. | Reg. | Observaciones |
|----------------|------------------------------------------|-------------------|----|----|---------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| MESSAGE | | CC615A | 1x | R | - | | | |
| | Message sender | MesSenMES3 | | R | an..35 | | | NIF del operador que envía la EXS |
| | Message recipient | MesRecMES6 | | R | an..35 | | | Se indicará como valor fijo: NICA.ES |
| | Date of preparation | DatOfPreMES9 | | R | n6 | | | Fecha de la respuesta (AAMMDD) |
| | Time of preparation | TimOfPreMES10 | | R | n4 | | | Hora de la respuesta (HHMM) |
| | Test indicator | TesIndMES18 | | O | n1 | CL27 | TR9085 | Indicador de test |
| | Message identification | MesIdeMES19 | | R | an..14 | | | Identificador único del mensaje |
| | Message type | MesTypMES20 | | R | an..6 | CL60 | | Valor CC615A |
| | Correlation identifier | CorIdeMES25 | | D | an..14 | | TR9181 | No se enviará |
| HEADER | | HEAHEA | 1x | R | | | | |
| | Reference number | RefNumHEA4 | | R | an..22 | | | Número de referencia único local (LRN) asignado por el declarante a la EXS |
| | Customs sub place | CusSubPlaHEA66 | | R | an..17 | | | Código de ubicación de las mercancías |
| | Total number of items | TotNumOfIteHEA305 | | R | n..5 | | | Número total de partidas (GOODS ITEM) |
| | Total number of packages | TotNumOfPacHEA306 | | O | n..10 | | R105 | Número total de bultos |
| | Total gross mass | TotGroMasHEA307 | | R | n..18,6 | | | Masa bruta total |
| | Declaration date and time | DecDatTimHEA114 | | R | n12 | | R660 | Fecha de alta de la declaración |
| | Declaration place | DecPlaHEA394 | | R | an..35 | | | Lugar en el que se efectúa la declaración |
| | Specific Circumstance Indicator | SpeCirIndHEA1 | | O | a1 | CL96 | R839 | Indicador comunitario que especifica circunstancias especiales que afectan a la declaración |
| | National Specific Circumstance Indicator | NatSpeCirIndHEA | | O | a1 | | | Indicador nacional que especifica circunstancias especiales que afectan a la declaración |
| | Document operation | DocOpeHEA | | O | a1 | CL117 | C991 | Indicador de la operación que se aplicará sobre el MRN del campo Document/reference number |
| | Document/reference number | DocNumHEA5 | | D | an..21 | | C991 | MRN sobre el que se aplicará la operación de |



| | | | | | | | | Document operation |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----|---|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Transport charges / Method of payment | TraChaMetOfPayHEA1 | | O | a1 | CL116 | | Método de pago |
| TRANSPORT DOCUMENT (Header) | | TRANSDOC1 | 1x | R | - | | | |
| | Transport document type | TransDocType11 | | R | an..4 | CL14 | | |
| | Transport document reference | TransDocRefNum12 | | R | an..70 | | | |
| CONSIGNOR (Header) | | TRACONCO1 | 1x | D | - | | C010 | |
| | Name | NamCO17 | | D | an..35 | | C501 | Nombre |
| | Street and number | StrAndNumCO122 | | D | an..35 | | C501 | Dirección |
| | Postal code | PosCodCO123 | | D | an..9 | | C501 | Código postal |
| | City | CitCO124 | | D | an..35 | | C501 | Ciudad |
| | Country code | CouCO125 | | D | a2 | CL8 | C501 | Código de país |
| | TIN | TINCO159 | | D | an..17 | | C562 | EORI no requerido salvo que si lo tiene lo deberá declarar. Necesario para cumplir con la R839. |
| CONSIGNEE (Header) | | TRACONCE1 | 1x | D | - | | C011 | |
| | Name | NamCE17 | | R | an..35 | | | Nombre |
| | Street and number | StrAndNumCE122 | | R | an..35 | | | Dirección |
| | Postal code | PosCodCE123 | | R | an..9 | | | Código postal |
| | City | CitCE124 | | R | an..35 | | | Ciudad |
| | Country code | CouCE125 | | R | a2 | | | Código de país |
| | TIN | TINCE159 | | O | an..17 | | | EORI no requerido salvo que si lo tiene lo deberá declarar. |
| ADDITIONAL SUPPLY CHAIN ACTOR (Header) | Additional Supply Chain Actor | ASCA1 | 99x | O | - | | R012 | Agente de la cadena de suministro |
| | Role | RoleASCA11 | | R | a..3 | CL903 | | Función del agente de la cadena de suministros |
| | TIN | TINASCA12 | | R | an..17 | | | EORI del agente de la cadena de suministros |



| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------|---|----------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ADDITIONAL INFORMATION (Header) | Additional Information | ADDINF1 | 99x | O | - | | R013 | Información adicional |
| | Code | CodeADDINF11 | | O | an5 | | R014 | Código de información adicional |
| | Text | TextADDINF12 | | O | an..512 | | R014 | Texto de información adicional |
| GOODS ITEM | | GOOITEGDS | 500x | R | - | | | |
| | Item number | IteNumGDS7 | | R | n..5 | | R005 R007 | Número de partida |
| | Goods description | GooDesGDS23 | | O | an..512 | | | Descripción de la mercancía de esta partida |
| | Gross mass | GroMasGDS46 | | R | n...16,6 | | | Masa bruta |
| | Transport charges / Method of payment | MetOfPayGDI12 | | D | a1 | CL116 | C576 TR9120 | Método de pago |
| | UN dangerous code | UNDanGooCodGDI1 | | O | an..4 | CL101 | | |
| | UCR / Reference Number | UCR2 | | O | an..35 | | | |
| PRODUCED DOCUMENTS / CERTIFICATES (Goods Item) | | PRODOCDC2 | 10x | O | - | | | |
| | Document type | DocTypDC21 | | R | an..4 | CL13 | | |
| | Document reference | DocRefDC23 | | R | an..70 | | | |
| PREVIOUS DOCUMENT (Goods Item) | | PREDOCGODITM1 | 1x | R | - | | R901 | Documento precedente datado por la presente declaración de reexpedición. |
| | Document type | DocTypPD11 | | R | an..4 | CL901 | | Tipo de documento previo datado por la partida de EXS |
| | Document reference | DocRefPD12 | | D | an..70 | R994 R995 | C994 | Referencia del documento previo |
| | Document goods item number | DocGdsIteNumPD13 | | D | n..5 | R995 | C995 | Número de partida del documento previo |
| CONSIGNOR (Goods Item) | | TRACONCO2 | 1x | D | - | | C010 | |
| | Name | NamCO27 | | D | an..35 | | C501 | Nombre |
| | Street and number | StrAndNumCO222 | | D | an..35 | | C501 | Dirección |
| | Postal code | PosCodCO223 | | D | an..9 | | C501 | Código postal |



| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---|--------|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | City | CitCO224 | | D | an..35 | | C501 | Ciudad |
| | Country code | CouCO225 | | D | a2 | CL8 | C501 | Código de país |
| | TIN | TINCO259 | | D | an..17 | | C562 | EORI no requerido salvo que si lo tiene lo deberá declarar. Necesario para cumplir con la R839. |
| COMMODITY CODE (Goods Item) | | COMCODGODITM | 1x | D | - | | C585 | |
| | Combined Nomenclature | ComNomCMD1 | | R | an..8 | | R881 | Código arancelario |
| CONSIGNEE (Goods Item) | | TRACONCE2 | 1x | D | - | | C011 | |
| | Name | NamCE27 | | R | an..35 | | | Nombre |
| | Street and number | StrAndNumCE222 | | R | an..35 | | | Dirección |
| | Postal code | PosCodCE223 | | R | an..9 | | | Código postal |
| | City | CitCE224 | | R | an..35 | | | Ciudad |
| | Country code | CouCE225 | | R | a2 | | | Código de país |
| | TIN | TINCE259 | | O | an..17 | | | EORI no requerido salvo que si lo tiene lo deberá declarar. |
| CONTAINERS (Goods Item) | | CONNR2 | 99x | O | - | | | Contenedores |
| | Container number | ConNumNR21 | | R | an..17 | | | Matrícula del contenedor |
| PACKAGES (Goods Item) | | PACGS2 | 99x | D | - | | C577 | Paquetes/Bultos |
| | Marks & numbers of packages | MarNumOfPacGS21 | | O | an..42 | | | Marcas de expedición |
| | Kind of packages | KinOfPacGS23 | | R | an..3 | CL17 | | Tipo de bultos |
| | Number of packages | NumOfPacGS24 | | D | n..8 | | C061 R021 TR0022 | Número de bultos |
| CUSCODE (Goods Item) | | CUSCODE | 1x | O | - | | | |
| | | CusCode | | R | an9 | | | El número de la Unión Aduanera y Estadística (CUS) es el identificador asignado en el Inventario Aduanero Europeo de Sustancias Químicas (ECICS) a las sustancias y preparados |



| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----|---|---------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | principalmente químicos. El declarante podrá facilitar este código de forma voluntaria cuando no exista ninguna medida TARIC para las mercancías de que se trate, es decir, cuando el suministro de este código represente una carga menor que una descripción textual completa del producto. |
| ADDITIONAL SUPPLY CHAIN ACTOR (Goods Item) | Additional Supply Chain Actor | ASCA2 | 99x | O | - | | R012 | Agente de la cadena de suministro |
| | Role | RoleASCA21 | | R | a..3 | CL903 | | Función del agente de la cadena de suministros |
| | EORI | TINASCA22 | | R | an..17 | | | EORI del agente de la cadena de suministros |
| ADDITIONAL INFORMATION (Goods Item) | Additional Information | ADDINF2 | 99x | O | - | | R013 | Información adicional |
| | Code | CodeADDINF21 | | O | an5 | | R014 | Código de información adicional |
| | Text | TextADDINF22 | | O | an..512 | | R014 | Texto de información adicional |
| ITINERARY (Header) | | ITI | 99x | D | - | | C570 R879 | Itinerario |
| | Country of routing code | CouOfRouCodITI1 | | R | a2 | CL8 | | Países de paso del envío |
| CUSTOMS OFFICE OF LODGEMENT (Header) | | CUSOFFLON | 1x | R | - | | | Aduana de declaración y salida del envío |
| | Reference number | RefNumCOL1 | | R | an8 | | | Código de aduana (formato COL: "ES00xxxx") |
| DECLARANT (Header) | | PERLODSUMDEC | 1x | R | - | | | Declarante |
| | Name | NamPLD1 | | O | an..35 | | | Nombre |
| | Street and number | StrAndNumPLD1 | | O | an..35 | | | Dirección |
| | Postal code | PosCodPLD1 | | O | an..9 | | | Código postal |
| | City | CitPLD1 | | O | an..35 | | | Ciudad |
| | Country code | CouCodPLD1 | | O | a2 | CL8 | | Código de país |



| | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------------------|-----|---|---------|-------|------|---------------------------|
| | TIN | TINPLD1 | | R | an..17 | | R837 | EORI requerido |
| | Email | EmailPLD1 | | D | an..512 | | CV01 | Email |
| REPRESENTATIVE (Header) | | REPLODPER | 1x | O | - | | | Representante |
| | TIN | TINREP1 | | R | an..17 | | R838 | EORI requerido |
| | Status | StatusREP1 | | R | n1 | CL905 | | Estatus de representación |
| Contact Person | | ContactPersonREP1 | | O | - | | | |
| | Name | NameREP1 | | R | an..70 | | | Nombre |
| | Phone number | PhoneNumberREP1 | | O | an..35 | | | Teléfono |
| | email | EmailREP1 | | R | an..512 | | | Email |
| CARRIER (Header) | | CARRIER | 1x | R | - | | | Compañía de transporte |
| | TIN | TINCAR1 | | R | an..17 | | R837 | EORI requerido |
| Contact Person | | ContactPersonCAR1 | | O | - | | | |
| | Name | NameCAR1 | | R | an..70 | | | Nombre |
| | Phone number | PhoneNumberCAR1 | | O | an..35 | | | Teléfono |
| | email | EmailCAR1 | | R | an..512 | | | Email |
| SEALS (Header) | | SEAID529 | 99x | O | - | | | Precintos |
| | Seals identity | SealIDSEAID530 | | R | an..20 | | | Código de precinto |



6.3. Mensaje de aceptación IE628

| IE628 Grupo | Campo | Etiqueta | R. | O. | Tm. | Tb. | Reg. | Observaciones |
|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----|----|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| MESSAGE | | CC628A | 1x | R | | | | |
| | Message sender | MesSenMES3 | | R | an..35 | | | Se indicará como valor fijo: NICA.ES |
| | Message recipient | MesRecMES6 | | R | an..35 | | | NIF del Message Sender que envió el mensaje IE615 |
| | Date of preparation | DatOfPreMES9 | | R | n6 | | | Fecha de la respuesta (AAMMDD) |
| | Time of preparation | TimOfPreMES10 | | R | n4 | | | Hora de la respuesta (HHMM) |
| | Test indicator | TesIndMES18 | | O | n1 | CL27 | TR9085 | Se indicará el valor 1 para pruebas |
| | Message identification | MesIdeMES19 | | R | an..14 | | | Identificador único del mensaje |
| | Message type | MesTypMES20 | | R | an..6 | CL60 | | Valor CC628A |
| | Correlation identifier | CorIdeMES25 | | D | an..14 | | TR9181 | Se devolverá el "message identifier" del mensaje al que se responde |
| HEADER | | HEAHEA | 1x | R | | | | |
| | Reference number | RefNumHEA4 | | R | an..22 | | | Número de referencia único local (LRN) asignado por el declarante a la EXS |
| | Document operation | DocOpeHEA2 | | R | an2 | CL118 | | Operación realizada (AL, MO, AN) |
| | Document/reference number | DocNumHEA5 | | R | an..21 | | | MRN asignado a la declaración |
| | Declaration registration date and time | DecRegDatTimHEA115 | | R | n12 | | R660 | |
| | Declaration type | DecTypeHEA | | R | an2 | CL904 | | Tipo de declaración efectuada |
| | Customs channel | CusChanHEA | | R | a1 | CL902 | | Circuito aduanero asignado |
| | Declaration CSV | DecCsvHEA | | R | an16 | | | CSV de la declaración |
| | Release CSV | RelCsvHEA | | D | an16 | | C993 | Sólo se enviará para declaraciones con levante automático |
| CUSTOMS OFFICE OF LODGEMENT | | CUSOFFLON | 1x | R | | | | |
| | Reference number | RefNumCOL1 | | R | an8 | | | |
| DECLARANT | | PERLODSUMDEC | 1x | R | | | | Declarante |
| | Name | NamPLD1 | | O | an..35 | | | Nombre |
| | Street and number | StrAndNumPLD1 | | O | an..35 | | | Dirección |



| | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--|---|--------|-----|------|----------------|
| | Postal code | PosCodPLD1 | | O | an..9 | | | Código postal |
| | City | CitPLD1 | | O | an..35 | | | Ciudad |
| | Country code | CouCodPLD1 | | O | a2 | CL8 | | Código de país |
| | TIN | TINPLD1 | | R | an..17 | | R837 | |



6.4. Mensaje de rechazo por errores funcionales IE616

| IE616 Grupo | Campo | Etiqueta | R. | O. | Tm. | Tb. | Reg. | Observaciones |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|------|----|---------|------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| MESSAGE | | CC616A | 1X | R | | | | |
| | Message sender | MesSenMES3 | | R | an..35 | | | Se indicará como valor fijo: NICA.ES |
| | Message recipient | MesRecMES6 | | R | an..35 | | | NIF del Message Sender que envió el mensaje IE615 |
| | Date of preparation | DatOfPreMES9 | | R | n6 | | | Fecha de la respuesta (AAMMDD) |
| | Time of preparation | TimOfPreMES10 | | R | n4 | | | Hora de la respuesta (HHMM) |
| | Test indicator | TesIndMES18 | | O | n1 | CL27 | TR9085 | Se indicará el valor 1 para pruebas |
| | Message identification | MesIdeMES19 | | R | an..14 | | | Identificador único del mensaje |
| | Message type | MesTypMES20 | | R | an..6 | CL60 | | Valor CC616A |
| | Correlation identifier | CorIdeMES25 | | D | an..14 | | TR9181 | Se devolverá el "message identifier" del mensaje al que se responde |
| HEADER | | HEAHEA | 1X | R | | | | |
| | Reference number | RefNumHEA4 | | R | an..22 | | | |
| | Declaration rejection reason | DecRejReaHEA252 | | O | an..350 | | | |
| | Declaration rejection date and time | DecRejDatTimHEA116 | | R | n12 | | R660 | |
| FUNCTIONAL ERROR | | FUNERRER1 | 999x | R | | | | |
| | Error type | ErrTypER11 | | R | n..3 | CL49 | | |
| | Error pointer | ErrPoiER12 | | R | an..512 | | | Puntero al elemento de datos origen del error |
| | Error reason | ErrReaER13 | | O | an..6 | | | Regla, Condición o Lista de códigos incumplida |
| | Original attribute value | OriAttValER14 | | O | an..512 | | | Valor original / Texto informativo sobre la causa del error |



6.5. Mensaje de rechazo por errores XML IE919

| IE919 Grupo | Campo | Etiqueta | R. | O. | Tm. | Tb. | Reg. | Observaciones |
|------------------|---------------------------|-------------------|------|----|---------|------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| MESSAGE | | CD919B | 1x | R | | | | |
| | Message sender | MesSenMES3 | | R | an..35 | | | Se indicará como valor fijo: NICA.ES |
| | Message recipient | MesRecMES6 | | R | an..35 | | | Se indicará el NIF del remitente de la petición |
| | Date of preparation | DatOfPreMES9 | | R | n6 | | | Fecha de la respuesta (AAMMDD) |
| | Time of preparation | TimOfPreMES10 | | R | n4 | | | Hora de la respuesta (HHMM) |
| | Test indicator | TesIndMES18 | | O | n1 | CL27 | TR9085 | Se indicará el valor 1 para pruebas |
| | Message identification | MesIdeMES19 | | R | an..14 | | | Identificador único del mensaje |
| | Message type | MesTypMES20 | | R | an..6 | CL60 | | Valor CD919B |
| | Correlation identifier | CorIdeMES25 | | D | an..14 | | TR9181 | Se devolverá el "message identifier" del mensaje al que se responde |
| HEADER | | HEAHEA | 1x | O | | | | |
| | Document/reference number | DocNumHEA5 | | O | an..22 | | | Número de referencia único |
| XML ERROR | | XMLERR805 | 999x | R | | | | |
| | Error Location | ErrLocXMLER803 | | O | an..350 | | | Localización del error |
| | Error Line Number | ErrLinNumXMLER800 | | O | n..9 | | | Número de línea del error |
| | Error Column Number | ErrColNumXMLER801 | | O | n..9 | | | Número de la columna del error |
| | Error Reason | ErrReaXMLER802 | | R | an..512 | | | Descripción del error |
| | Original attribute value | OriAttValXMLER804 | | O | an..512 | | | Valor original declarado por el operador en el campo con error |
| | Error Code | ErrCodXMLER806 | | R | n2 | CL30 | | Código del error |



6.6. Consideraciones especiales

Por regla general los formatos de los campos están definidos en los esquemas de los mensajes y en el documento General. En este apartado se incluyen algunas aclaraciones para determinados campos:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Message Sender | Se pondrá el NIF del remitente que envía la EXS |
| Message recipient | Se indicará como valor fijo: NICA.ES |
| Test indicator | Se indicará el valor 1 para pruebas. No se enviará si es una presentación en real. |
| Message identification | Código de identificación del mensaje. Su longitud será como máximo de 14 posiciones (an..14). Debe ser único por operador y mensaje. |
| Correlation identifier | Esta etiqueta no se usará en el mensaje de presentación. En los mensajes de respuesta aparecerá el Message identification del mensaje de presentación a que está respondiendo. |
| National Specific Circumstance Indicator | Sin uso. |
| Document operation | Se admitirán dos operaciones especiales: Anulación (A). Será necesario el envío de un mensaje de presentación completo, con un Message identification distinto, indicando en este campo el valor (A) y en HEADER.Document/reference number el MRN asignado a la declaración que se desea anular. Modificación (M). Se enviará el mensaje de presentación corregido, con un Message identification distinto, y se cumplimentará este campo con el valor M y en HEADER. Document/reference number el MRN asignado a la declaración que se desea modificar Sólo se permitirá Modificar o Anular, declaraciones sumarias de salida con circuito verde y con su mercancía aún no embarcadas. |
| Requisitos de disponer de identificador Europeo (EORI) y/o de Número de Identificación Fiscal (NIF) | <p>MESSAGE SENDER <i>Persona que envía el mensaje</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - EORI no requerido - NIF requerido, pues debe coincidir con NIF de certificado digital <p>DECLARANT (Header) <i>Declarante</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - EORI requerido - NIF no requerido <p>REPRESENTATIVE (Header) <i>Representante</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - EORI requerido - NIF requerido <p>CONSIGNOR (Header/Goods Item) <i>Expedidor</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - EORI no requerido pero si dispone de uno se ha de declarar. Si el indicador de circunstancia específico es E debe tener EORI (y ser AEO) - NIF no requerido <p>CONSIGNEE (Header/Goods Item) <i>Destinatario</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - EORI no requerido pero si dispone de uno se ha de declarar - NIF no requerido <p>ADDITIONAL SUPPLY CHAIN ACTOR (Header/Goods Item) <i>Agente de la cadena de suministro</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - EORI requerido - NIF no requerido <p>CARRIER (Header)</p> |

| | |
|--|----------------------------------------------------------------|
| | <i>Transportista</i> - EORI requerido - NIF no requerido |
|--|----------------------------------------------------------------|

6.7. Identificador EORI de transportistas

El dato del transportista (Carrier), nuevo en v4, requiere de un identificador EORI. Aquellos transportistas que carezcan de él tendrán que solicitarlo por el registro telemático de la AEAT o directamente en su oficina regional. Existe un procedimiento para dar de alta EORI sin NIF asociado específico para los transportistas de EXS/ENS.

6.8. Valores permitidos en campos numéricos

De forma general en todos los campos numéricos (enteros y decimales) sólo se podrá consignar valores positivos. El valor cero ("0") no se considera un número positivo.

Para valores numéricos, los ceros por la izquierda no deberán emplearse. Los ceros por la derecha sólo podrán ser usados para indicar la precisión decimal.

La única excepción a esta regla general serán los campos numéricos que expresen una fecha. Sólo se permitirá un valor cero en un campo numérico (no temporal) en el caso de que la regla R021 lo permita explícitamente. En el mensaje IE615 esto sólo sucede en el campo GOODS_ITEM.PACKAGES.Number_of_packages.



7. CONDICIONES Y REGLAS

Se pueden distinguir tres tipos de condiciones a cumplir en la construcción de los mensajes del sistema:

- Lista de Condiciones CXXX
- Lista de reglas RXXX
- Lista de regla técnicas TRXXXX

A continuación, listamos las que aplican en los mensajes de IE615.

Nótese que:

'R' implica que el elemento es 'Requerido' (obligatorio)

'O' implica que el elemento es 'Opcional'

C010

Es un dato obligatorio que se deberá declarar o bien en la cabecera (cuando sea el mismo para todas las partidas) o bien en cada una de las partidas (cuando en al menos una de ellas sea distinto).

Cuando el mismo CONSIGNOR se quiere declarar en todas las partidas (goods items) se deberá usar el grupo de datos 'CONSIGNOR (Header)' a nivel de cabecera en su lugar y el grupo de datos 'CONSIGNOR (Goods Item)' a nivel de partida no podrá usarse.

Sin embargo, se podrá omitir la declaración del CONSIGNOR tanto en cabecera como en partidas si el expedidor de toda la declaración es el Declarante consignado en el grupo 'DECLARANT'.

C011

Es un dato obligatorio que se deberá declarar o bien en la cabecera (cuando sea el mismo para todas las partidas) o bien en cada una de las partidas (cuando en al menos una de ellas sea distinto).

Cuando el mismo CONSIGNEE se quiere declarar en todas las partidas (goods items) se deberá usar el grupo de datos 'CONSIGNEE (Header)' a nivel de cabecera en su lugar y el grupo de datos 'CONSIGNEE (Goods Item)' a nivel de partida no podrá usarse.

C061

IF 'Kind of packages' indica GRANELES (códigos 'VG', 'VL', 'VO', 'VQ', 'VR', 'VS' o 'VY')
THEN 'Number of packages' no puede ser usado
ELSE 'Number of packages' = 'R' (requerido)

Téngase presente que, aunque los tipos de bultos de graneles se consideran como 1 bulto para el total de bultos declarados en la EXS tal y como figura en la R105, de cara al datado de la DSDT (Sumaria de Descarga) se considerará como 0 bultos debido a que en la DSDT se declaran de esta forma.

C501

IF 'TIN' está presente en el grupo de datos
THEN este elemento = 'O' (opcional)
ELSE este elemento = 'R' (requerido)

C562

IF 'Specific circumstance indicator' = 'E'
THEN este elemento = 'R'
ELSE este elemento = 'O'



C570

IF 'Specific circumstance indicator' = 'B'
THEN este grupo de datos = 'O'
ELSE IF 'Specific circumstance indicator' = 'A'
THEN el elemento de datos debe tener al menos una ocurrencia
ELSE el elemento de datos debe tener al menos dos ocurrencias.

C576

IF HEADER.'Transport charges / Method of payment' es usado
THEN este atributo no puede ser usado
ELSE este atributo = 'O'

C577

IF 'Specific circumstance indicator' = 'A' o 'B'
THEN este elemento o grupo = 'O'
ELSE este elemento o grupo = 'R'

C581

IF 'GOODS ITEM.Gross mass' es usado
THEN este elemento = 'R'
ELSE este elemento = 'O'

C585

IF 'GOODS ITEM.Textual description' es usado
THEN este grupo de datos = 'O'
ELSE este grupo de datos = 'R'

C991

IF 'Document operation' es usado
THEN este elemento = 'R'
ELSE este elemento no puede ser usado

IF 'Document/reference number' es usado
THEN este elemento = 'R'
ELSE este elemento no puede ser usado

C993

Este elemento solo aparecerá si el elemento 'Customs channel' = 'V'

C994

IF 'PREVIOUS DOCUMENT.Document type' = 'CNV' o 'T2L'
THEN este elemento = 'O'
ELSE este elemento = 'R'

C995

Sólo se empleará en algunos de los casos, los más habituales, del 'PREVIOUS DOCUMENT.Document type' = 'N337' tal y como se define en la regla R995. Para el resto de 'PREVIOUS DOCUMENT.Document type' no se usará.

CV01

Elemento sólo permitido en IE615V3 e IE615V4.
Será opcional en IE615V3 y obligatorio en IE615V4.



R005

'Item number' siempre debe declararse incluso si 'Total number of items' = '1'. En dicho caso, en la única partida declarada, deberá usarse el valor '1' en el 'Item number'.

R007

Cada 'Item number' es único en toda la declaración. Los items(partidas) se numerarán de forma secuencial con números naturales comenzando por el '1' para el primer elemento e incrementando en 1 por cada nueva partida.

R012

Es un dato opcional de la declaración.

Cuando el mismo 'Additional Supply Chain Actor' se quiere declarar en todas las partidas (goods items) se deberá usar el grupo de datos 'Additional Supply Chain Actor (Header)' a nivel de cabecera en su lugar y el grupo de datos 'Additional Supply Chain Actor (Goods Item)' a nivel de partida no podrá usarse.

R013

Es un dato opcional de la declaración.

Si se declara el grupo 'Additional Information (Header)' a nivel de cabecera no se podrá declarar el grupo 'Additional Information (Goods item)' en ninguna de las partidas.

Si se declara 'Additional Information (Goods item)' en alguna de las partidas no se podrá declarar el grupo 'Additional Information (Header)' a nivel de cabecera.

R014

En los grupos de datos 'Additional Information' se podrá declarar los elementos 'Code' o 'Text' o ambos, pero al menos uno de ellos.

R021

Un cero '0' se considera un número válido en este elemento.

R105

El 'Total number of packages' será igual a la suma de todos los 'Number of packages' + un valor de '1' por cada granel (bulk) declarado.

Téngase presente que, aunque los tipos de bultos de graneles listados en la C061 se consideran como 1 bulto para el total de bultos declarados en la EXS, de cara al datado de la DSDT (Sumaria de Descarga) se considerará como 0 bultos debido a que en la DSDT se declaran de esta forma.

R660

La fecha hora en formato YYYYMMDDHHMM donde:

YYYY = Año
MM = Mes
DD = Día
HH = Hora
MM = Minuto

R837

El TIN (EORI Trader Identification number) deberá declararse.

R838

El TIN (EORI Trader Identification number) deberá declararse y tener asociado un NIF.



R839

El valor 'E' (OEA) del elemento 'Specific circumstance indicator' sólo podrá ser usado si el 'DECLARANT' y todos los 'CONSIGNORS' declarados disponen de certificado OEA de tipo 'AEOF' o 'AEOS'.

R879

El país de destino final de la expedición debe ser declarado, en cualquier caso.
Si 'Specific circumstance indicator' es distinto de 'A' adicionalmente, al menos, deberá declararse el país de origen de la expedición.

R881

El código de mercancía deberá declararse con un mínimo de 6 dígitos.

R994

En la siguiente tabla se detalla el formato esperado de la referencia al documento previo en función del tipo de documento declarado ('PREVIOUS DOCUMENT.Document type').

| Tipo | Formato esperado | Ejemplo |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N337 | ver regla R995 | - |
| XSUA | Nº vuelo (primeros 16 chars, rellenar con espacios en blanco a la derecha) + Nº conocimiento (desde 17º char hasta 35º char). Hasta 11 chars se trata de un MAWB en DSDT y con más de 11 chars se trata de un HAWB. | Vuelo de longitud 15 chars: 20230101AC2328 5743938839037987329 Vuelo de longitud 16 chars: 20230101AC232895743938839037987329 |
| XSUM | Opción 1: clave de 16 caracteres (11 de cabecera + 5 de partida) Opción 2: el MRN-partida de 23 caracteres (18 de cabecera + 5 de partida) | Sumaria en recinto marítimo: 0811353272900003 23ES0008118532729500003 Sumaria en recinto aéreo: 2801300000200003 23ES0028018000002700003 |
| DH7 | MRN de H7 (18 chars) | 23ESH7A039120394R4 |
| ENV | Nº de envío (hasta 70 chars) | 1421579732 |
| T2L | MRN de T2L (18 chars) | 23ES004611L3861391 |
| CNV | - | - |
| ZEZF | - | - |
| ZIRR | - | - |

Aclarar que **XSUA** hace referencia a que se va a emplear un formato de sumaria aérea (vuelo + conocimiento) para referenciar la partida de la DSDT a datar. Por el contrario, **XSUM** implicará el uso de un formato de sumaria propio del negocio marítimo (nº escala + nº partida) para referenciar la partida de DSDT a datar.

En un recinto aéreo es posible referenciar la partida de DSDT usando uno u otro tipo de documento (XSUA o XSUM) pero el formato declarado en el 'PREVIOUS DOCUMENT.Document reference' deberá encajar con el tipo de documento empleado.

Sin embargo, usando el documento **N337** se podrá referenciar a una sumaria usando formatos aéreos o marítimos, o incluso a un G4, siguiendo las reglas especificadas a continuación en la R995.

Aunque se introduzca el N337 los tipos de documento XSUM/XSUA se podrán seguir usando mientras siga habiendo Sumarias de Descarga declaradas que deban ser datadas.



R995

El documento N337 hace referencia a una Declaración de Depósito Temporal, sea esta una DSDT (Declaración Sumaria de Depósito Temporal) habitualmente denominada Declaración Sumaria de Descarga; o bien una Declaración G4.

Se admiten múltiples formatos tal y como se describe en el apartado:

3.10.3. Documento previo N337 como referencia para el datado del Depósito Temporal (G4 o DSDT)

de la guía técnica del G4.

En las páginas siguientes transcribimos la tabla de todos estos formatos posibles listada en dicho apartado, donde:

- 'Reference number ' hace referencia a 'PREVIOUS DOCUMENT.Document reference' (elemento <DocRefPD12>)
- 'Goods item number' hace referencia a 'PREVIOUS DOCUMENT.Document goods item number'(elemento <DocGdsIteNumPD13>)

que servirá como referencia para el datado tanto de DSDT como del G4.

Para el datado de las actuales DSDT se podrá seguir usando los tipos XSUM/XSUA actuales. Si se desea emplear el documento N337 a continuación listamos unos ejemplos:

Sumaria en formato aéreo:

```
<PREDOCGODITM1>  
  <DocTypPD11>N337</DocTypPD11>  
  <DocRefPD12>20230101AC23289+5743938839037987329</DocRefPD12>  
</PREDOCGODITM1>
```

Sumaria en formato marítimo:

```
<PREDOCGODITM1>  
  <DocTypPD11>N337</DocTypPD11>  
  <DocRefPD12>08113532729</DocRefPD12>  
  <DocGdsIteNumPD13>3</DocGdsIteNumPD13>  
</PREDOCGODITM1>
```



| Reference number | Goods Item Number | Tipo DDT | Observaciones | Ejemplos |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exclusivos para G4 | | | | |
| MRN (G4) ó nº escala (12 chars) ó nº vuelo + conocimiento | partida > 0 | G4 | Datado por partida de G4 (puede ser parcial). | Reference number = "24ESG4A000000001U6+9961337049312835311" ó "461124000001+9961337049312835311" ó "20240228PRU12345+9961337049312835311" Goods item number = "5" |
| conocimiento | partida > 0 | G4 | Datado por partida de G4 (puede ser parcial). Al no enviar "MRN/nº escala/nº vuelo" el sistema informático escogerá el conocimiento más reciente pero no hay garantías en caso de repetidos. | Reference number = "9961337049312835311" Goods item number = "5" |
| MRN (G4) | partida > 0 | G4 | Datado por partida de G4 (puede ser parcial). Sólo se permitirá si el G4 referenciado por el MRN consta de un único conocimiento. | Reference number = "24ESG4A000000001U6" Goods item number = "5" |
| MRN (G4) ó nº escala (12 chars) + conocimiento | - | G4 | Datado por conocimiento G4 ⁽¹⁾ . | Reference number = "24ESG4A000000001U6+9961337049312835311" ó "461124000001+9961337049312835311" Goods item number = no declarado ó "0" |
| conocimiento | - | G4 | Datado por conocimiento G4 ⁽¹⁾ . Al no enviar "MRN/nº escala/nº vuelo" el sistema informático escogerá el conocimiento más reciente pero no hay garantías en caso de repetidos. | Reference number = "9961337049312835311" Goods item number = no declarado ó "0" |
| MRN (G4) | - | G4 | Datado por conocimiento G4 ⁽¹⁾ . Sólo se permitirá si el G4 referenciado por el MRN consta de un único conocimiento. | Reference number = "24ESG4A000000001U6" Goods item number = no declarado ó "0" |



| Híbridos G4 o DSDT | | | | |
|----------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nº vuelo + conocimiento | - | G4 / DSDT | Pueden darse dos situaciones: - Datado por conocimiento G4 ⁽¹⁾ , si el nº de vuelo se declaró en un G4. - Actual datado aéreo de DSDT, si el nº de vuelo se declaró en una DSDT. En caso de que se encuentre el nº de vuelo en ambos sistemas de entrada (G4 y DSDT) se priorizará el G4, quedándose sin datar el vuelo declarado en la DSDT. | Reference number = "20240228PRU12345+9961337049312835311" |
| Exclusivos DSDT | | | | |
| nº escala (11 chars) | partida > 0 | DSDT | Actual datado marítimo de DSDT. | Reference number = "46114000001" |
| MRN (DSDT) | partida > 0 | DSDT | Actual datado genérico de DSDT. | Goods item number = "5" Reference number = "24ES00461186033708" |
| nº escala (11 chars) + conocimiento | - | DSDT | Actual datado especial marítimo de DSDT para Ceuta/Melilla Se admitirá para recintos marítimos exclusivamente en Ceuta/Melilla en caso de solicitar datado masivo de partidas con el mismo conocimiento. | Reference number = "46114000001+9961337049312835311" Goods item number = no declarado ó "0" |
| MRN (DSDT) + conocimiento | - | DSDT | Actual datado especial marítimo de DSDT para Ceuta/Melilla Se admitirá para recintos marítimos exclusivamente en Ceuta/Melilla en caso de solicitar datado masivo de partidas con el mismo conocimiento. | Reference number = "24ES00461186033708+9961337049312835311" Goods item number = no declarado ó "0" |

donde:

- allá donde figura un signo más "+" implica que se declarará explícitamente el carácter "+" para separar los dos elementos de información de que se compone "Reference Number" del "12 01 Previous Document"
- un valor "-" equivale a NO declarar el Goods Item Number del Previous Document o bien, a declararlo con valor "0".

Como aclaración y resumen de elementos de información clave del G4 y la DSDT, Tal y como se describe en la guía técnica EDIFACT de la DSDT (Sumaria de Descarga) y en la presente guía:

| | DSDT | G4 |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| nº escala marítimo | RRRRANNNNNN (11 chars) | RRRRAANNNNNN (12 chars) |
| BGM/LRN marítimo | RRRRANNNNNSSS | RRRRANNNNN/SSSS |
| MRN | AAES00RRRR8NNNNNNC Ej.: 22ES00461185001237 | AAESG4ANNNNNNNNNUC Ej.: 24ESG4A00000001U6 |

Las declaraciones aduaneras CAU, además de admitir este nuevo código N337 que podrá referenciar con múltiples formatos admisibles a G4 o DSDT, podrán seguir ofreciendo los códigos propios exclusivamente de DSDT actuales como XSUM, XSUA, SUM, SUA, etc., con sus reglas habituales.

(1) **Datado por conocimiento G4.**

Si se declara un datado por conocimiento G4 (sin partida de G4 declarada) en una partida de declaración aduanera (H1, H2, etc.) no podrá declararse un datado por conocimiento+partida G4 (con partida de G4 declarada) del mismo conocimiento de G4 en la misma o diferentes partidas. Es decir, si se comienza a datar un conocimiento de G4 sin detallar partida de G4 se deberá seguir datando por conocimiento.

Sí que se permitirá (y será lo habitual) declarar el mismo datado por conocimiento G4 (sin partida de G4) en diferentes partidas de la misma declaración. La suma de "bultos/peso bruto" de todas esas partidas de la declaración que realizan el datado al mismo conocimiento de G4 deberá coincidir con el saldo de "bultos/peso bruto" del conocimiento de G4, que deberá quedar completamente saldado. De no poder quedar saldado por la misma declaración aduanera se rechazará la declaración y deberá optarse por el datado de G4 por conocimiento+partida, que permite el datado parcial.

En caso de que la declaración aduanera permita la declaración del elemento 12 01 Previous Document a nivel de conocimiento (Goods Shipment) se permitirá declarar el datado por conocimiento G4 únicamente en dicho grupo y se asumirá que todas sus partidas datarán dicho conocimiento de G4.

Para **operadores autorizados al efecto**, siempre que se trate de empresas de transporte urgente de paquetería, no se contrastará la consistencia exacta de bultos y peso bruto de ambas declaraciones.



TR0022

En el caso de que el valor de un 'GOODS ITEM.PACKAGES.Number of Packages' sea '0' entonces deberá existir al menos una partida con el mismo 'Marks and Numbers of Packages' y con un 'Number of Packages' con valor mayor que '0'.

TR9085

Se consignará uno de los siguientes valores fijos:

- '0' para envío real, con efectos administrativos
- '1' para envíos de pruebas. La notificación se grabará en un recinto de pruebas sin efectos administrativos.

Si se omite el elemento xml se considerará que el envío es a real como si se hubiera enviado a '0'.

TR9120

Si se usa, este elemento de datos deberá ser declarado a nivel de partida (GOODS ITEM) sólo si hay más de un valor diferente. Si se declara el mismo valor para todas las partidas, deberá declararse únicamente a nivel de cabecera.

TR9181

El campo para mensajes de respuesta, tanto de aceptación como de rechazo. No aplica para los mensajes de petición.



8. LISTAS DE CÓDIGOS

CL8 – Países

Los códigos alfabéticos de la Unión para países y territorios se basan en los actuales códigos ISO alfa 2 (a2) en la medida en que sean compatibles con los requisitos del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1470 de la Comisión, de 12 de octubre de 2020, relativo a la nomenclatura de países y territorios para las estadísticas europeas sobre el comercio internacional de bienes y al desglose geográfico para otras estadísticas empresariales (DO L 334 de 13.10.2020, p. 2). En el contexto de las operaciones de tránsito, se utilizará el código de país ISO 3166 alfa-2, y para Irlanda del Norte el código «XI».

CL13 – Tipos de documentos, certificados y autorizaciones

La lista de documentos, certificados, autorizaciones y sus códigos respectivos figura en la base de datos TARIC.

CL14 – Tipos de documentos de transporte

La lista de documentos y sus códigos respectivos figura en la base de datos TARIC.

A fecha de publicación de la presente guía los documentos de transporte válidos son:

| Elemento | Descripción |
|----------|------------------------------------------|
| C613 | Consignment Note CIM T2 |
| C614 | Consignment Note CIM T2F |
| N235 | Container list |
| N271 | Packing list |
| N703 | House waybill |
| N704 | Master bill of lading |
| N705 | Bill of lading |
| N714 | House bill of lading |
| N720 | Consignment note CIM |
| N722 | Road list - SMGS |
| N730 | Road consignment note |
| N740 | Air waybill |
| N741 | Master airwaybill |
| N750 | Movement by post including parcel post |
| N760 | Multimodal / combined transport document |
| N785 | Cargo manifest |
| N787 | Bordereau (cargo load list) |
| N955 | ATA carnet |

CL17 – Tipos de bultos

Código de tipo de bulto tal y como se define en la última versión del anexo IV de la Recomendación n. o 21 de la CEPE/ONU.



CL27 - Flag

| Elemento | Descripción |
|----------|-------------|
| 0 | No |
| 1 | Yes |

CL30 – Códigos de error XML

| Elemento | Descripción |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Incorrect enumeration |
| 13 | Missing |
| 15 | Not supported in this position |
| 18 | Unspecified Error / Other |
| 19 | Invalid decimal notation |
| 35 | Too many repetitions |
| 39 | Element too long (length constraint) |
| 40 | Element too short (length constraint) |
| 50 | Invalid Value for the specific type |
| 51 | Invalid value according to the pattern |
| 52 | Invalid XML format |
| 53 | Invalid character(s) |
| 54 | Value is lower than the allowed lowest limit (Minimum Inclusive) |
| 55 | Value is greater than the allowed upper limit (Maximum Inclusive) |
| 56 | Value is lower than or equal to the allowed lowest limit (Minimum Exclusive) |
| 57 | Value is greater than or equal to the allowed upper limit (Maximum Exclusive) |

CL49 – Códigos de error funcionales

| Elemento | Descripción |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 12 | Código o valor incorrecto |
| 13 | Dato no declarado |
| 14 | Elemento de datos no declarable |
| 15 | Formato de valor incorrecto |
| 26 | Dato duplicado |
| 35 | Demasiadas repeticiones |
| 39 | Dato demasiado largo |
| 40 | Dato demasiado corto |
| 41 | Dato de cabecera no consistente con lo declarado en partidas |
| 81 | Contenedor no se encuentra en DSDT |
| 82 | Bultos-Peso incompatibles en datado DSDT |
| 83 | Error al datar la DSDT |
| 84 | Error al actualizar datados DSDT |
| 85 | Error al anular datados DSDT |
| 86 | Error al consultar la DSDT en la UAR |
| 90 | MRN inexistente |



| | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91 | Recinto aduanero incompatible con ubicación declarada |
| 101 | EORI requerido |
| 207 | Operación no permitida por devolución de H7 |
| 701 | Si se declara DH7 o ENV en documentos precedentes sólo será posible declarar el mismo tipo y referencia en todas las partidas |
| 702 | Declaración H7 no encontrada |
| 703 | Declaración H7 no se encuentra en un estado que permita la devolución |
| 704 | Importación de bajo valor (DH7/ENV) ya declarada en otra ETD/EXS |
| 980 | Versión de EXS cerrada |
| 981 | Incoherencia de versiones entre endpoint/puerto y esquema del mensaje xml |

CL60 – Tipos de mensaje XML

| Elemento | Descripción |
|----------|--------------------------------------------|
| CC615A | Presentación de A1/A2/A3/NR |
| CC628A | Aceptación de A1/A2/A3/NR |
| CC616A | Rechazo por error funcional de A1/A2/A3/NR |
| CD919B | Rechazo por error XML de A1/A2/A3/NR |

CL96 – Indicador de Circunstancia Específica

| Elemento | Descripción |
|----------|-----------------------------------------|
| A | Envío Postal y Express |
| B | Suministros para barcos y aviones |
| E | Operadores Económicos Autorizados (OEA) |

CL101 – Código UN de mercancías peligrosas

Se usarán los códigos de la UNDG (United Nations Dangerous Goods list)

CL116 – Costes de transporte / Método de pago

| Elemento | Descripción |
|----------|--------------------------------------|
| A | Pago en Metálico |
| B | Pago por tarjeta de crédito |
| C | Pago por cheque |
| D | Otro |
| H | Transferencia de crédito electrónica |
| Y | Informe de cuenta con transporte |
| Z | No pre-pagado |

CL117 – Operación sobre la declaración en la petición (DocOpeHEA)

| Elemento | Descripción |
|----------|--------------|
| A | Anulación |
| M | Modificación |



CL118 – Operación sobre la declaración en la respuesta (DocOpeHEA2)

| Elemento | Descripción |
|----------|--------------|
| AL | Alta |
| MO | Modificación |
| AN | Anulación |

CL901 – Tipos de documento previo

| Elemento | Descripción |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| CNV | Contenedores vacíos |
| DH7 | Declaración H7 de importación de mercancía de bajo valor |
| ENV | Número de envío de mercancía de bajo valor |
| N337 | Declaración de Depósito Temporal (G4 o Sumaria de Descarga) |
| T2L | Mercancía comunitaria que transborde en un tercer país |
| XSUA | Sumaria de Descarga Aérea |
| XSUM | Sumaria de descarga marítima |
| ZEZF | Entrada en Zona o Depósito Franco |
| ZIRR | Entrada Irregular |

CL902 – Circuito aduanero (Customs channel)

| Elemento | Descripción |
|----------|------------------|
| N | Circuito Naranja |
| R | Circuito Rojo |
| V | Circuito Verde |

CL903 - Función de agente de la cadena de suministros

| Elemento | Descripción |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CS | Transitario que combina envíos individuales más pequeños en un único envío más grande |
| FW | Parte que organiza la expedición de mercancías |
| MF | Parte que fabrica mercancías |
| WH | Parte que asume la responsabilidad por las mercancías que entran en un depósito |

CL904 - Tipos de declaraciones

| Elemento | Descripción |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| A1 | EXS – Declaración Sumaria de Salida |
| A2 | EXS – Declaración Sumaria de Salida - envíos urgentes/express consignments |
| A3 | Notificación de Reexportación |
| NR | Notificación de Reexpedición |

CL905 - Estatus de representación

| Elemento | Descripción |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Representación directa a tenor del artículo 18, apartado 1, del Código |
| 3 | Representación indirecta a tenor del artículo 18, apartado 1, del Código |



9. CONSIDERACIONES PARA LA DEVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES DE BAJO VALOR (H7)

La mercancía de bajo valor importada mediante la declaración aduanera H7 podrá ser devuelta y reexportada mediante la oportuna comunicación de reexportación del H7 (servicio ReexportacionH7V1) detallada en su guía técnica.

Para ello será necesario que el MRN del H7 o su nº de envío de bajo valor asociado se encuentre declarado como documento previo de una única declaración EXS o ETD y ésta se encuentre despachada.

9.1. Declaración como documento previo de un H7

El H7 se referenciará en la declaración EXS como documento previo en el grupo de datos <PREDOCGODITM1> pudiendo hacerlo de dos formas alternativas:

- o bien declarando el MRN del H7 usando el tipo de documento previo "DH7"
- o bien declarando el nº de envío de bajo valor asociado en el H7 empleando el tipo de documento previo "ENV"

De cualquiera de las dos formas sólo se podrá declarar un único H7 en cada declaración EXS. Es decir, en caso de que la EXS tuviera más de una partida y en alguna de ellas se declarara como documento previo DH7 o ENV, en el resto de las partidas se deberá declarar el mismo documento previo. Por tanto, en caso de declarar un H7, no podrá declararse ningún otro documento previo, sea H7 o diferente.

Ejemplo con tipo de documento DH7

```
...  
<PREDOCGODITM1>  
  <DocTypPD11>DH7</DocTypPD11>  
  <DocRefPD12>21ESH7A000008753R7</DocRefPD12>  
</PREDOCGODITM1>  
...
```

Ejemplo con tipo de documento ENV

```
...  
<PREDOCGODITM1>  
  <DocTypPD11>ENV</DocTypPD11>  
  <DocRefPD12>0097150079158001612339001</DocRefPD12>  
</PREDOCGODITM1>  
...
```

9.2. Bloqueo de EXS con H7 devuelto

Téngase en cuenta que la declaración EXS quedará bloqueada, impidiéndose modificaciones o anulaciones una vez iniciado un proceso de devolución de su H7 asociado. Sólo la cancelación de la comunicación de reexportación en la declaración H7 o la anulación del H7 desbloqueará la declaración EXS.



10. PRUEBAS EN PREPRODUCCIÓN

Para facilitar las pruebas en el entorno de preproducción se podrán emplear los siguientes datos en las declaraciones.

10.1. Declaraciones marítimas

Para declaraciones marítimas emplear el recinto 9999 con los siguientes datos:

| Atributo/Campo | Valor | Observaciones |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endpoint | https://prewww1.aeat.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adrx.ws.IE615V4SOAP | Endpoint de pruebas |
| <MesIdeMES19> | A discreción del usuario | Deberá ser distinto para cada declarante por cada mensaje enviado (aceptado o rechazado) a la AEAT |
| <CusSubPlaHEA66> | 9999AAAAAA | Ubicación de la mercancía |
| <PREDOCGODITM1>.<DocTypPD11> | XSUM | Tipo de documento previo DDT |
| <PREDOCGODITM1>.<DocRefPD12> | 9999260040400001 → circuito verde 9999260040400002 → circuito naranja 9999260040400003 → circuito rojo o bien: 22ES0099998600404200001 → circuito verde 22ES0099998600404200002 → circuito naranja 22ES0099998600404200003 → circuito rojo | Referencia a la DDT-partida como documento previo. Existen dos formas de declarar la referencia a la DDT-partida marítima: - Con XSUM usando clave de 16 caracteres (11 de cabecera + 5 de partida) - Con XSUM usando el MRN-partida de 23 caracteres (18 de cabecera + 5 de partida) |
| <CUSOFFLON>.<RefNumCOL1> | ES009999 | Recinto de declaración |

10.2. Declaraciones aéreas

Para declaraciones aéreas emplear el recinto 9998 con los siguientes datos:

| Atributo/Campo | Valor | Observaciones |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endpoint | https://prewww1.aeat.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adrx.ws.IE615V4SOAP | Endpoint de pruebas |
| <MesIdMES19> | A discreción del usuario | Deberá ser distinto para cada declarante por cada mensaje enviado (aceptado o rechazado) a la AEAT |
| <CusSubPlaHEA66> | 9998AAAAAA | Ubicación de la mercancía |
| <PREDOCGODITM1>.<DocTypPD11> | XSUM o XSUA | Tipo de documento previo DDT |
| <PREDOCGODITM1>.<DocRefPD12> | Con XSUM: 9998200005100001 → circuito verde 9998200005100002 → circuito naranja 9998200005100003 → circuito rojo Alternativamente con XSUM: 22ES0099988000051900001 → circuito verde 22ES0099988000051900002 → circuito naranja 22ES0099988000051900003 → circuito rojo Con XSUA: 20220425PRU00404CONOPRU00404A → circuito verde 20220425PRU00404CONOPRU00404B → circuito naranja 20220425PRU00404CONOPRU00404C → circuito rojo | Referencia a la DDT-partida como documento previo. Si el destino del itinerario (<ITI>) es un Estado miembro UE siempre saldrá circuito verde en este ejemplo. Existen tres formas de declarar la referencia a la DDT-partida aérea: - Con XSUM usando clave de 16 caracteres (11 de cabecera + 5 de partida) - Con XSUM usando el MRN-partida de 23 caracteres (18 de cabecera + 5 de partida) - Con XSUA concatenando el nº de vuelo + nº de conocimiento aéreo declarado en la DDT. |
| <CUSOFFLON>.<RefNumCOL1> | ES009998 | Recinto de declaración |

11. PRUEBAS EN PRODUCCIÓN EN RECINTOS ADUANEROS DE PRUEBAS

Para facilitar las pruebas en el entorno de producción se podrán emplear los siguientes datos en las declaraciones.

A diferencia de las pruebas preparadas en preproducción no se han habilitado diferentes partidas de DDT para la asignación de diferentes circuitos aduaneros. Nótese que si se envía el Indicador de Test a "1" (activado) no se datarán las DDT. Pueden enviarse sin problemas las declaraciones a producción sin el Indicador de Test activo. Existe un control que impide la declaración en versión 4 en recintos aduaneros reales (distintos de ES00998 y ES00999) en el entorno de producción hasta que se abra dicha versión en octubre de 2022.

11.1. Declaraciones marítimas

Para declaraciones marítimas emplear el recinto 9999 con los siguientes datos:

| Atributo/Campo | Valor | Observaciones |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endpoint | https://prewww1.aeat.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adrx.ws.IE615V4SOAP | Endpoint de pruebas |
| <MesIdeMES19> | A discreción del usuario | Deberá ser distinto para cada declarante por cada mensaje enviado (aceptado o rechazado) a la AEAT |
| <CusSubPlaHEA66> | 9999AAAAAA | Ubicación de la mercancía |
| <PREDOCGODITM1>.<DocTypPD11> | XSUM | Tipo de documento previo DDT |
| <PREDOCGODITM1>.<DocRefPD12> | 9999260040400001 → 9999260040400002 → circuito verde 9999260040400003 → o bien: 22ES0099998600404200001 → 22ES0099998600404200002 → circuito verde 22ES0099998600404200003 → | Referencia a la DDT-partida como documento previo. Existen dos formas de declarar la referencia a la DDT-partida marítima: - Con XSUM usando clave de 16 caracteres (11 de cabecera + 5 de partida) - Con XSUM usando el MRN-partida de 23 caracteres (18 de cabecera + 5 de partida) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e II.EE

Guía técnica de declaraciones EXS, notificaciones Reexportación y Reexpedición

Versión 4.10

<CUSOFFLON>.<RefNumCOL1>

ES009999

Recinto de declaración

11.2. Declaraciones aéreas

Para declaraciones aéreas emplear el recinto 9998 con los siguientes datos:

| Atributo/Campo | Valor | Observaciones |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endpoint | https://prewww1.aeat.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adrx.ws.IE615V4SOAP | Endpoint de pruebas |
| <MesIdMES19> | A discreción del usuario | Deberá ser distinto para cada declarante por cada mensaje enviado (aceptado o rechazado) a la AEAT |
| <CusSubPlaHEA66> | 9998AAAAAA | Ubicación de la mercancía |
| <PREDOCGODITM1>.<DocTypPD11> | XSUM o XSUA | Tipo de documento previo DDT |
| <PREDOCGODITM1>.<DocRefPD12> | <p>Con XSUM: 9998200009700001 → 9998200009700002 → circuito verde 9998200009700003 →</p> <p>Alternativamente con XSUM: 22ES0099988000097400001 → 22ES0099988000097400002 → circuito verde 22ES00999880000974 00003 →</p> <p>Con XSUA: 20220425PRU00404CONOPRU00404A → 20220425PRU00404CONOPRU00404B → circuito verde 20220425PRU00404CONOPRU00404C →</p> | <p>Referencia a la DDT-partida como documento previo. Si el destino del itinerario (<ITI>) es un Estado miembro UE siempre saldrá circuito verde en este ejemplo.</p> <p>Existen tres formas de declarar la referencia a la DDT-partida aérea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con XSUM usando clave de 16 caracteres (11 de cabecera + 5 de partida) - Con XSUM usando el MRN-partida de 23 caracteres (18 de cabecera + 5 de partida) - Con XSUA concatenando el nº de vuelo + nº de conocimiento aéreo declarado en la DDT. |
| <CUSOFFLON>.<RefNumCOL1> | ES009998 | Recinto de declaración |



12. EJEMPLOS

12.1. Ejemplo de mensaje de presentación (IE615)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<exs:CC615A
xmlns:exs="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adrx/ws/IE615V4Ent.xsd">
  <MesSenMES3>89890001K</MesSenMES3>
  <MesRecMES6>NICA.ES</MesRecMES6>
  <DatOfPreMES9>220121</DatOfPreMES9>
  <TimOfPreMES10>1135</TimOfPreMES10>
  <MesIdeMES19>270312001</MesIdeMES19>
  <MesTypMES20>CC615A</MesTypMES20>
  <HEAHEA>
    <RefNumHEA4>LRN000000041</RefNumHEA4>
    <CusSubPlaHEA66>4611ZZZ999</CusSubPlaHEA66>
    <TotNumOfIteHEA305>1</TotNumOfIteHEA305>
    <TotNumOfPacHEA306>10</TotNumOfPacHEA306>
    <TotGroMasHEA307>137</TotGroMasHEA307>
    <DecDatTimHEA114>202201211135</DecDatTimHEA114>
    <DecPlaHEA394>Valencia</DecPlaHEA394>
    <TraChaMetOfPayHEA1>A</TraChaMetOfPayHEA1>
  </HEAHEA>
  <TRANSDOC1>
    <TransDocType11>N705</TransDocType11>
    <TransDocRefNum12>CLCLV010102567780</TransDocRefNum12>
  </TRANSDOC1>
  <TRACONCO1>
    <NamCO17>XXX CARGO SL</NamCO17>
    <StrAndNumCO122>CL ALMANSA, 999</StrAndNumCO122>
    <PosCodCO123>46000</PosCodCO123>
    <CitCO124>Valencia</CitCO124>
    <CouCO125>ES</CouCO125>
    <TINCO159>ESA99999998</TINCO159>
  </TRACONCO1>
  <TRACONCE1>
    <NamCE17>ACME CORP</NamCE17>
    <StrAndNumCE122>34 ZHOU ST</StrAndNumCE122>
    <PosCodCE123>00000</PosCodCE123>
    <CitCE124>BEIJING</CitCE124>
    <CouCE125>CN</CouCE125>
    <TINCE159>CNXXXXXXXXX</TINCE159>
  </TRACONCE1>
  <ASCA1>
    <RoleASCA11>FW</RoleASCA11>
    <TINASCA12>ESA99999997</TINASCA12>
  </ASCA1>
  <GOOITEGDS>
    <IteNumGDS7>1</IteNumGDS7>
    <GooDesGDS23>DESCRIPCIÓN MERCANCIA</GooDesGDS23>
    <GroMasGDS46>137</GroMasGDS46>
    <PREDOCGODITM1>
      <DocTypPD11>XSUM</DocTypPD11>
    </PREDOCGODITM1>
  </GOOITEGDS>
</exs:CC615A>
```



```
<DocRefPD12>4611299999900001</DocRefPD12>
</PREDOCGODITM1>
<COMCODGODITM>
  <ComNomCMD1>840999</ComNomCMD1>
</COMCODGODITM>
<CONNR2>
  <ConNumNR21>ACME9696115</ConNumNR21>
</CONNR2>
<PACGS2>
  <MarNumOfPacGS21>MARCAS 001</MarNumOfPacGS21>
  <KinOfPacGS23>BX</KinOfPacGS23>
  <NumOfPacGS24>10</NumOfPacGS24>
</PACGS2>
</GOOITEGDS>
<ITI>
  <CouOfRouCodITI1>ES</CouOfRouCodITI1>
</ITI>
<ITI>
  <CouOfRouCodITI1>DE</CouOfRouCodITI1>
</ITI>
<ITI>
  <CouOfRouCodITI1>CN</CouOfRouCodITI1>
</ITI>
<CUSOFFLON>
  <RefNumCOL1>ES004611</RefNumCOL1>
</CUSOFFLON>
<PERLODSUMDEC>
  <NamPLD1>PEDRO</NamPLD1>
  <StrAndNumPLD1>Castellana,999</StrAndNumPLD1>
  <PosCodPLD1>28003</PosCodPLD1>
  <CitPLD1>Madrid</CitPLD1>
  <CouCodPLD1>ES</CouCodPLD1>
  <TINPLD1>ESA99999996</TINPLD1>
  <EmailPLD1>info@acme.com</EmailPLD1>
</PERLODSUMDEC>
<CARRIER>
  <TINCAR1>ESA99999995</TINCAR1>
  <ContactPersonCAR1>
    <NameCAR1>TRANSP CORP</NameCAR1>
    <PhoneNumberCAR1>555-34-67</PhoneNumberCAR1>
    <EmailCAR1>info@transp.org</EmailCAR1>
  </ContactPersonCAR1>
</CARRIER>
<SEAID529>
  <SeaIdSEAID530>XX383471</SeaIdSEAID530>
</SEAID529>
</exs:CC615A>
```



12.2. Ejemplo de mensaje de aceptación (IE628)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<exs:CC628A
xmlns:exs="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adrx/ws/IE628V4Sa1.xsd">
  <MesSenMES3>NICA.ES</MesSenMES3>
  <MesRecMES6>89890001K</MesRecMES6>
  <DatOfPreMES9>220121</DatOfPreMES9>
  <TimOfPreMES10>1135</TimOfPreMES10>
  <TesIndMES18>0</TesIndMES18>
  <MesIdeMES19>270312001</MesIdeMES19>
  <MesTypMES20>CC628A</MesTypMES20>
  <CorIdeMES25>270312001</CorIdeMES25>
  <HEAHEA>
    <RefNumHEA4>LRN000000041</RefNumHEA4>
    <DocOpeHEA2>AL</DocOpeHEA2>
    <DocNumHEA5>22ES00461160000520</DocNumHEA5>
    <DecRegDatTimHEA115>202201211135</DecRegDatTimHEA115>
    <DecTypeHEA>A1</DecTypeHEA>
    <CusChanHEA>V</CusChanHEA>
    <DecCsvHEA>9825F59996F50F98</DecCsvHEA>
    <RelCsvHEA>9925F59996F50F99</RelCsvHEA>
  </HEAHEA>
  <CUSOFFLON>
    <RefNumCOL1>ES004611</RefNumCOL1>
  </CUSOFFLON>
  <PERLODSUMDEC>
    <NamPLD1>PEDRO</NamPLD1>
    <StrAndNumPLD1>Castellana,999</StrAndNumPLD1>
    <PosCodPLD1>28003</PosCodPLD1>
    <CitPLD1>Madrid</CitPLD1>
    <CouCodPLD1>ES</CouCodPLD1>
    <TINPLD1>ESA99999996</TINPLD1>
    <EmailPLD1>info@acme.com</EmailPLD1>
  </PERLODSUMDEC>
</exs:CC628A>
```




12.3. Ejemplo de mensaje de rechazo por errores funcionales (IE616)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<exs:CC616A
xmlns:exs="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/ad
u/adrx/ws/IE616V4Sa1.xsd">
  <MesSenMES3>NICA.ES</MesSenMES3>
  <MesRecMES6>89890001K</MesRecMES6>
  <DatOfPreMES9>220121</DatOfPreMES9>
  <TimOfPreMES10>1135</TimOfPreMES10>
  <TesIndMES18>0</TesIndMES18>
  <MesIdeMES19>270312001</MesIdeMES19>
  <MesTypMES20>CC616A</MesTypMES20>
  <CorIdeMES25>270312001</CorIdeMES25>
  <HEAHEA>
    <RefNumHEA4>LRN000000041</RefNumHEA4>
    <DecRejDatTimHEA116>202201211135</DecRejDatTimHEA116>
  </HEAHEA>
  <FUNERRER1>
    <ErrTypER11>12</ErrTypER11>
    <ErrPoiER12>MES.HEA.CusSubPlaHEA66</ErrPoiER12>
    <OriAttValER14>4611ZZZ999</OriAttValER14>
  </FUNERRER1>
</exs:CC616A>
```



12.4. Ejemplo de mensaje general de rechazo por errores XML IE919

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<exs:CD919B
xmlns:exs="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adrx/ws/IE919V4Sa1.xsd">
  <MesSenMES3>NICA.ES</MesSenMES3>
  <MesRecMES6>89890001K</MesRecMES6>
  <DatOfPreMES9>220121</DatOfPreMES9>
  <TimOfPreMES10>1135</TimOfPreMES10>
  <TesIndMES18>0</TesIndMES18>
  <MesIdeMES19>270312001</MesIdeMES19>
  <MesTypMES20>CD919B</MesTypMES20>
  <CorIdeMES25>270312001</CorIdeMES25>
  <HEAHEA>
    <DocNumHEA5>LRN000000041</DocNumHEA5>
  </HEAHEA>
  <XMLERR805>
    <ErrLocXMLER803>CC615A</ErrLocXMLER803>
    <ErrLinNumXMLER800>0</ErrLinNumXMLER800>
    <ErrColNumXMLER801>0</ErrColNumXMLER801>
    <ErrReaXMLER802>Se esperaba nodo
{https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adrx/ws/IE615V4Ent.xsd}TotNumOfIteHEA305 y ha venido
{https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adrx/ws/IE615V4Ent.xsd}DecDatTimHEA114</ErrReaXMLER802>
    <OriAttValXMLER804>Se esperaba nodo
{https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adrx/ws/IE615V4Ent.xsd}TotNumOfIteHEA305 y ha venido
{https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adrx/ws/IE615V4Ent.xsd}DecDatTimHEA114</OriAttValXMLER804>
    <ErrCodXMLER806>00</ErrCodXMLER806>
  </XMLERR805>
</exs:CD919B>
```